RECHTECK

671231.002.1 | Luminarias para señalización de vías de evacuación

Brazo de pared
4051859985457
L 485, B 125, H 250

Montaje en superficie de la pared
blanco tráfico mate (RAL 9016)

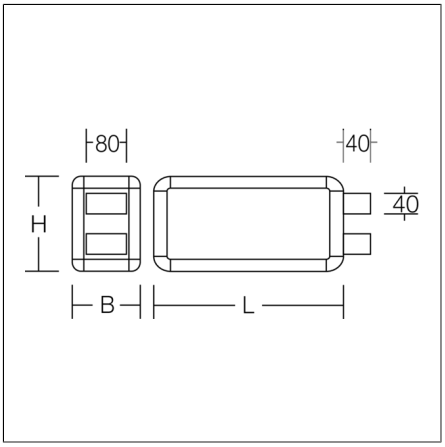

Luminaria con brazo de pared rectangular de diseño clásico. Para señalización de vías de evacuación. Carcasa de aluminio con uniones de esquina de material sintético. Difusores de material sintético opalino con símbolo gráfico de evacuación a una o dos caras. Brazo de pared Equipo incluido. Adecuado para conexión a baterías centrales de emergencia. Número de artículo del motivo a especificar en el pedido!

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	**Alimentación central de emergencia**
Control	**Circuito**
Acumulador	**sin**
Tipo de conmutación	**conexión permanente**
Distancia de reconocimiento visual	**43 m**
Longitud L	**485 mm**
Anchura B	**125 mm**
Altura H	**250 mm**
saliente AL	**40 mm**
Peso	**2.72 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**4000 K**
Potencia de referencia, funcionamiento en red	**6,3 W**
Potencia de referencia, modo de emergencia	**6,3 W**
Índice de reproducción cromática CRI	**70**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor**
Controle	**on/off**
Tensión	**220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**72**
luminarias en el fusible B16A	**115**
luminarias en el fusible C10A	**90**
luminarias en el fusible C16A	**144**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**5 A / 100 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**22 49 75 58 100**
Tipo de protección	**IP 44**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**650 °C**
Resistencia al impacto	**IK03**
Temperatura ambiente en conexión permanente	**-10 °C ... + 40 °C**
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	**-10 °C ... + 40 °C**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 27.09.2024