TRIONA round
312389.002.2.730 | Pendelleuchten

Pendelleuchten
4051859334729
D 845, H 52

Pendel
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

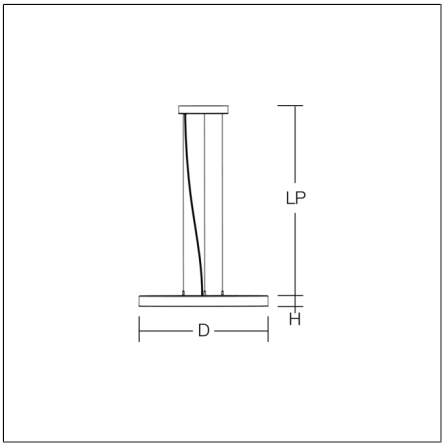

Dekorative runde LED Pendel-Flächenleuchte. Flacher nahtloser Rahmen Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Lichtaustritt über Diffusor Kunststoff opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung und randlose Ausleuchtung. Tunable White Versionen dynamisch einstellbar von 2700 K bis 6500 K. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Einfache Montage mit transparenter, kürzbarer Pendelleitung und Baldachin mit Magnetbefestigung. Betriebsgerät integriert. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar. Prädestiniert für den Einsatz im Rahmen des Human Centric Lighting (HCL) in Verbindung mit RZB-Lichtmanagementsystemen.

Produktdaten

Durchmesser D	**845 mm**
Höhe H	**52 mm**
Pendellänge LP	**500-1200 mm**
Gewicht	**15.84 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**2700 - 6500 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**4550...4800 lm**
Bemessungsleistung	**49...51 W**
Systemeffizienz	**89...98 lm/W**
Ausstrahlwinkel	**104°**
Lebensdauer	**50000 h (L80/B50)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**smart+free (Bluetooth)**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**13**
Leuchten an Sicherung B16A	**22**
Leuchten an Sicherung C10A	**21**
Leuchten an Sicherung C16A	**36**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**29 A / 180 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**50 80 96 100 100**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur	**25 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 24.09.2024