



# TX-MOVE

742160.004.2.76 | Anbaustrahler

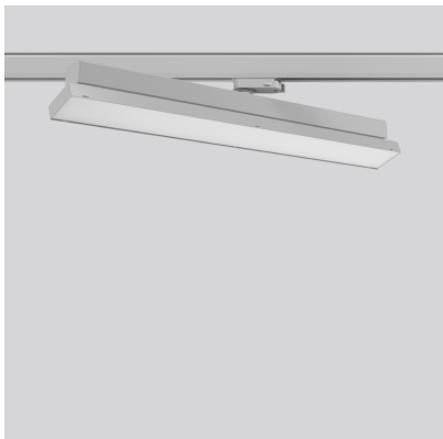

Anbaustrahler  
4051859756965  
L 569, B 57, H 77

Stromschiene an Decke  
silber, matt (ca. RAL 9006)

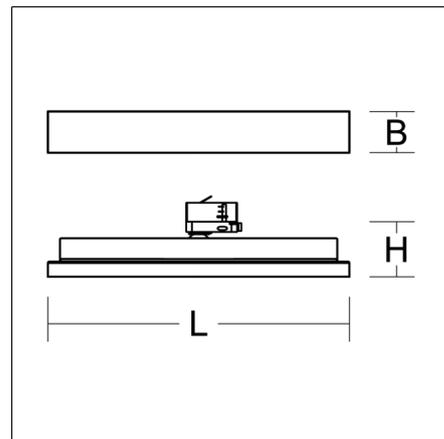

Multifunktionaler Anbaustrahler zur Flächenbeleuchtung. Sehr flache Bauform. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Skalierung des Schwenkwinkels. Hocheffiziente LED-Einheiten mit bündigem opalen Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA. Lichtverteilung symmetrisch, breitstrahlend. Beste Farbwiedergabe durch CRI  $\geq 90$  für Frischware und bunte Textilien. Mit Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschiene. Geeignet für Stromschiene an Decke. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom ist in 3 Stufen einstellbar. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. Umweltfreundlich und ressourcenschonend durch austauschbare und recycelbare Komponenten.

## Produktdaten

Länge L	569 mm
Breite B	57 mm
Höhe H	77 mm
Gewicht	1.38 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	2700 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1700 lm   2200 lm   2950lm
Bemessungsleistung	18 W   24 W   33W
Systemeffizienz	89 lm/W   92 lm/W   94lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	26,7   27,6   28,7
Ausstrahlwinkel	112°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	EVG dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	24
Leuchten an Sicherung C10A	25
Leuchten an Sicherung C16A	40
Einschaltstrom / Einschaltzeit	26 A / 140 $\mu$ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C ... + 25 °C
Konformitätszeichen	CE