




Opbouwspots
4051859756316
L 569, B 57, H 77

Spanningsrail aan plafond
verkeer wit, mat (RAL 9016)

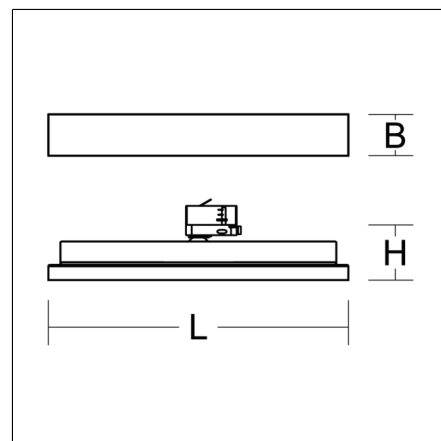

Multifunctionele opbouwspots voor oppervlakteverlichting. Zeer vlakke constructie. Behuizing plaatstaal gepoedercoat. 356° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. Schaalverdeling van de zwenkhoek. Hoogefficiënte LED-eenheden met optimale lichtsturing dankzij exacte lensoptiek van helder kunststof (PC). Speciale microstructuren verminderen de gele rand tot een absoluut minimum. Lichtverdeling symmetrisch. Beste kleurweergave door CRI ≥ 90 voor verse producten en kleurrijk textiel. Met adapter voor 3-fasige DALI-spanningsrails van RZB. Geschikt voor Spanningsrail aan plafond. Multilumen: De lumenstroom is instelbaar in 3 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. Milieuvriendelijk en hulpbronnen besparend dankzij vervangbare exemplaren en recycleerbare componenten. Zeer goede verblindingsbescherming, ideaal voor de kassazone.

Productgegevens

Lengte L	569 mm
Breedte B	57 mm
Hoogte H	77 mm
Gewicht	1.38 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 K
Effectieve lichtstroom	1950 lm 2550 lm 3400lm
Systeemvermogen	18 W 24 W 33W
Armatuur efficiëntie	103 lm/W 106 lm/W 108lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	16,3 17,3 18,3
Uitstralingshoek	30°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	90
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Elektronische ballast dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	15
Armaturen aan zekering B16A	24
Armaturen aan zekering C10A	25
Armaturen aan zekering C16A	40
Inschakelstroom / Inschakeltijd	26 A / 140 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	88 96 99 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK04
Omgevingstemperatuur	5 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE