


FLAT SLIM round

312677.002.19 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859942160
D 480, H 75

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

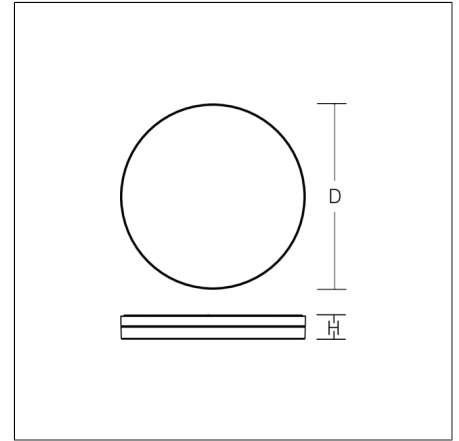

Decoratieve ronde LED aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Mondgeblazen triplex opaalglas zijdemat. Bevestiging van het glas d.m.v. bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 2 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. MultiColour: met schakelelement kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar. Af fabriek ingesteld op 3000 K. Met geïntegreerde bewegingsmelder en lichtsensor. Parameters van de bewegingsmelder (plafondmontage tot 4,0 m of wandmontage tot 2,5 m): HF-melder 5,8 GHz. Detectiehoek 30°-150°. Detectiebereik tot 6 m radiaal, afhankelijk van de montagesituatie en de diffusor/afdekking. Wachtijd, daglichtdrempel en gevoeligheid instelbaar via dipschakelaar. Als hoofdarmatuur schakelbaar tot 400 W (weerstandsbelasting), 300 VA (LED).

FLAT SLIM round


312677.002.19 | Plafond- en wandarmaturen



Productgegevens

Diameter D	480 mm
Hoogte H	75 mm
Gewicht	5.3 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 3350 lm 4850 lm 4000 K: 3500 lm 5000 lm
Systeemvermogen	3000 K: 31 W 48 W 4000 K: 31 W 48 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 108 lm/W 101 lm/W 4000 K: 113 lm/W 104 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 22 23,3 4000 K: 22,2 23,4
Uitstralingshoek	down 127° up 180°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	Sensoriek
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	19
Armaturen aan zekering B16A	30
Armaturen aan zekering C10A	31
Armaturen aan zekering C16A	51
Inschakelstroom / Inschakeltijd	10 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 71 90 86 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 45 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Onderdelen



982973.002
Reserve-LED-module



982892.002
Reserveglas