



FLAT POLYMERO IP44

221154.002.19 | Luminarias de techo y pared

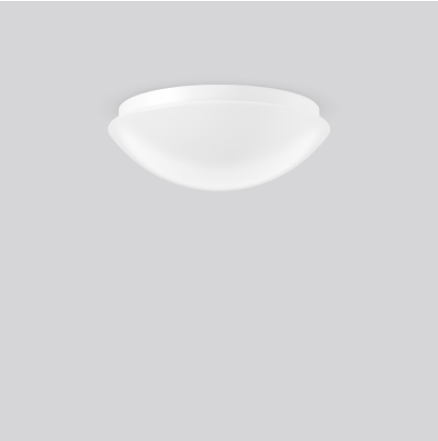

Luminarias de techo y pared
4051859183860
D 420, H 150

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco

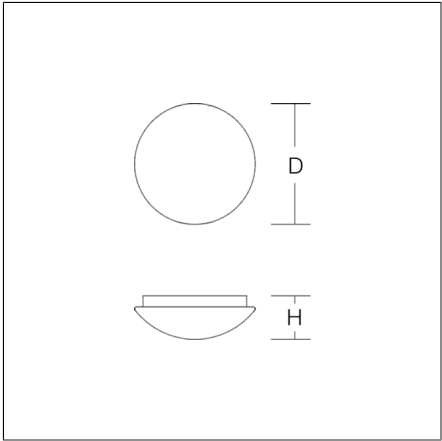

Decorativa luminaria redonda de montaje en superficie, para interiores y exteriores. Base de material sintético. Difusor de material sintético (policarbonato) opalino, resistente a golpes. Sujeción del difusor mediante sistema de muelles. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Con detector de movimiento HF. Parámetros de funcionamiento de servicio de una luminaria principal (master) (altura de techo de aprox. 2,8 m): Detector HF de 24 GHz con función de pasillo integrada. Área de detección: aprox. 130° radial. Configuración sencilla de las funciones con 3 interruptores de presión asignados. Sensibilidad/rango de acción: de 0,5 a 5 m radial, ajustable de 10 a 100%. Temporizador ajustable de 1 segundo a 15 minutos en 8 pasos. Detección de la luz natural, configurable a través de 5 grados de luminosidad o con el modo de aprendizaje. En una luminaria principal (master) se pueden conectar hasta 9 luminarias dependientes (slave) (máx. hasta 150 W / 230 W). Debido a la alta sensibilidad a cualquier movimiento, la luminaria solamente es apta para el exterior bajo condiciones determinadas. IP 43 montaje en techo, IP 44 montaje en pared.

Datos del producto

Diámetro D	420 mm
Altura H	150 mm
Peso	1.78 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	2050 lm
Potencia de referencia	20 W
Rendimiento del sistema	103 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	20
Ángulo de abertura	down 117° up 180°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	No necesita
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	82
luminarias en el fusible B16A	132
luminarias en el fusible C10A	82
luminarias en el fusible C16A	132
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	0.1 A / 10000 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	42 71 89 91 100
Tipo de protección	IP 43 montaje en techo IP 44 montaje en la pared
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	850°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK10
Temperatura ambiente	25 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

FLAT POLYMERO IP44

221154.002.19 | Luminarias de techo y pared



Piezas de recambio



08-5146.022
Difusor de repuesto