


LIGHTSTREAM maxi

722290.1131.76 | Scheinwerfer



Strahler
4051859957720
L 743, B 291, H 56

Mast, Universale Montage
anthrazit metallic (DB703)

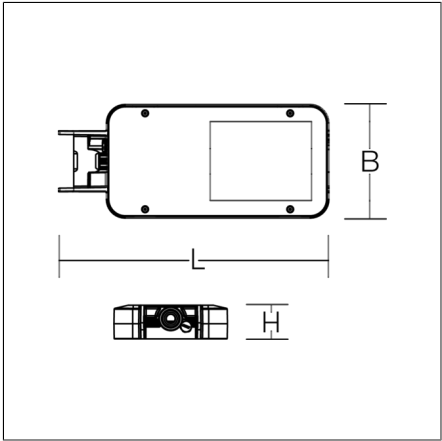

Clevere Kombination von Strahler und Mastleuchte in Einem. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Scheibe mit Gehäuse verschraubt. Linsensystem aus Kunststoff (PMMA). Auswechselbare LED nach Zhaga® Standard. Asymmetrisch bandförmige Lichtverteilung für breite Straßen und Wege nach DIN EN 13201. Konstant-Lichtstrom-Regelung (CLO). Mit Programmierschnittstelle NFC. Vormontierte Anschlussleitung, Länge 12 m. Modulbauweise: Zur Leuchte ist immer ein Montagezubehör mit zu bestellen.

Produktdaten

Länge L	743 mm
Breite B	291 mm
Höhe H	56 mm
Gewicht	9.9 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	36100 lm
Bemessungsleistung	246 W
Systemeffizienz	147 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	37,2
Ausstrahlwinkel	72°/53°/72°/3°
Lebensdauer	100000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	5
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	2
Leuchten an Sicherung B16A	4
Einschaltstrom / Einschaltzeit	124 A / 330 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 78 99 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



61199.009
Kabelübergangskasten



982977.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 4 x 4 mm²
und Kabelauslass Ø 7 - 12 mm.



982588.000
Mastausleger für 2 Leuchten, unlackiert



982589.000
Mastausleger für 3 Leuchten, unlackiert



982590.000
Mastausleger für 4 Leuchten, unlackiert



982591.000
Wandausleger, unlackiert



982562.000
Reduzierstück Ø 60 mm



982638.003
Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.



982974.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 5 x 1,5 mm²
und Kabelauslass Ø 5 - 12 mm.



982588.0031
Mastausleger für 2 Leuchten, pulverbeschichtet



982589.0031
Mastausleger für 3 Leuchten, pulverbeschichtet



982590.0031
Mastausleger für 4 Leuchten, pulverbeschichtet



982591.0031
Wandausleger, pulverbeschichtet



982983.000
Reduzierstück Ø 42 mm

Module



982978.0031
Mastaufsatz für Zopf Ø 76 mm.



983117.0031
Montagebügel