BASIC BALL

312105.002.1.76 | Luminaires suspendus

Luminaires suspendus
4051859174394
D 350, H 350

suspension
blanc

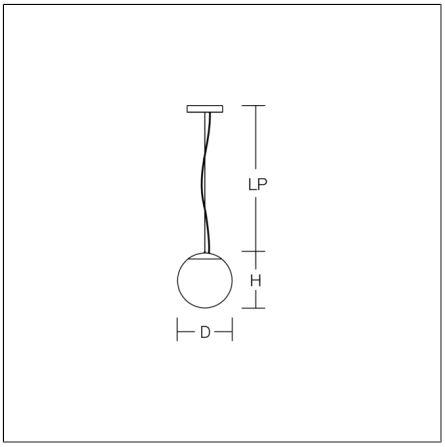

Luminaire suspendu en forme de globe classique indemodable. Cache-piton en métal, traité époxy blanc. Capuchon en métal traité époxy blanc. Diffuseur en verre opalin mat satiné à soufflage artisanal. Éclairage homogène et doux sans ombre. Suspension par câble en 1 points réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande. Câble d'alimentation blanc.

Données du produit

Diamètre D	**350 mm**
Hauteur H	**350 mm**
Longueur de suspension LP	**300-4000 mm**
Poids	**6.6 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**4000 K**
Flux lumineux utile	**2500 lm**
Puissance du système	**28 W**
Efficacité lumineuse	**89 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**18,3**
Angle de rayonnement	**down 180°** **up 180°**
Durée de vie	**50000 h (L80/B10)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**85**
Tolérance de couleur	**3**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur dimmable**
Contrôle	**DALI**
Tension	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**9**
Luminaires sur sécurité B16A	**15**
Luminaires sur sécurité C10A	**15**
Luminaires sur sécurité C16A	**25**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**20 A / 400 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**27 52 77 60 100**
Degré de protection	**IP 40**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**750 °C**
Résistance aux chocs	**IK02**
Température ambiante	**-25 °C ... + 35 °C**
Marque de conformité	**CE, EAC**

BASIC BALL
312105.002.1.76 | Luminaires suspendus

Piéces détachèes

05-311012.002
Verre de rechange