TRIONA round
312391.004.1.730 | Anbauleuchten

Decken- und Wandleuchten
4051859335276
D 1009, H 88

Deckenanbau, Wandanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

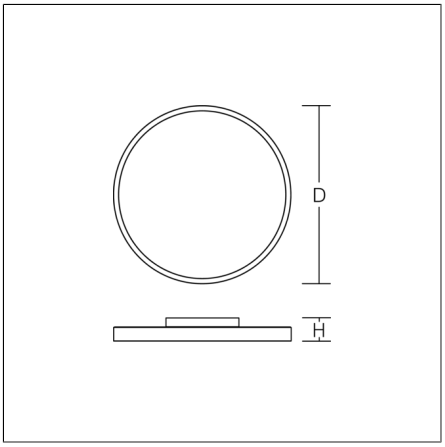

Dekorative runde LED Anbau-Flächenleuchte. Flacher nahtloser Rahmen Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet. Lichtaustritt über Diffusor Kunststoff opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung und randlose Ausleuchtung. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Werkzeuglose Montage durch Bajonettverschluss. Betriebsgeräte integriert. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.

Produktdaten

Durchmesser D	**1009 mm**
Höhe H	**88 mm**
Gewicht	**22.3 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**11700 lm**
Bemessungsleistung	**106 W**
Systemeffizienz	**110 lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**21,7**
Ausstrahlwinkel	**106°**
Lebensdauer	**50000 h (L80/B50)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**smart+free (Bluetooth)**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**4**
Leuchten an Sicherung B16A	**6**
Leuchten an Sicherung C10A	**7**
Leuchten an Sicherung C16A	**11**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**106 A / 200 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**49 80 96 100 100**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur	**25 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 24.09.2024