


QMH26VPAF200-5M


Opto-sensor – Diffuse sensor met instelbare achtergrondonderdrukking

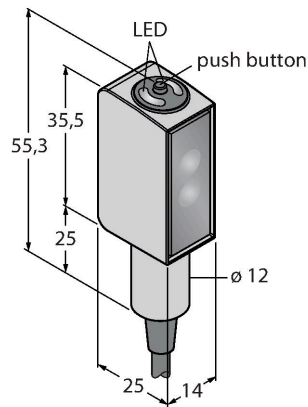

Kenmerken

- reikwijdte: 5-800mm
- reikwijdte: 5-800mm
- reikwijdte: 5-800mm

Aansluitschema



Technische gegevens

Type	QMH26VPAF200-5M
Identnr.	3028806
Optische Gegevens	
Functie	Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus	Achtergrond verbergen, instelbaar
Lichtsoort	rood
Golflengte	660 nm
Reikwijdte	5...200 mm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	10...30 VDC
Restriimpelspanning	< 10 % U _{ss}
Eigen stroomopname	≤ 20 mA
Kortsluitbeveiliging	Ja
Ompoolbeveiliging	Ja
Uitgangsfunctie	Wisselcontact, PNP
Stroomuitgang	100 mA
Schakelfrequentie	2 kHz
Inschakelfoutimpuls onderdrukking	≤ 300 ms
Aanspreektijd typisch	< 0.5 ms
Instelmogelijkheid	Stelschroef
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig, QMH26
Afmetingen	20.3 x 14 x 32.6 mm
Materiaal behuizing	metaal, Roestvast staal, grijs
Lens	acryl, PMMA
Elektrische aansluiting	Kabel, 5 m, PVC

Technische gegevens

Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-30...+70 °C
Beschermingsgraad	IP69
Bijzondere kenmerken	Chemisch resistent Wash down Bestand tegen chemicaliën
Bedrijfsspanningsindicatie	LED, groen
Schakeltoestandsindicatie	LED, geel
Weergave van de functiereserve	LED
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted, ECOLAB

Toebehoren

SMBQMH26-SS-150	3042371	SMBLSTDQ26	3018180
			montagebeugel, roestvaststaal, haaks, geschikt voor bouwvorm Q26
SMBLSTQ26	3019506		
	montagebeugel, roestvaststaal, geschikt voor bouwvorm Q26		