


AIDA-GP-52-10M

voedingskabel / PUR – Aansluitkabel



Kenmerken

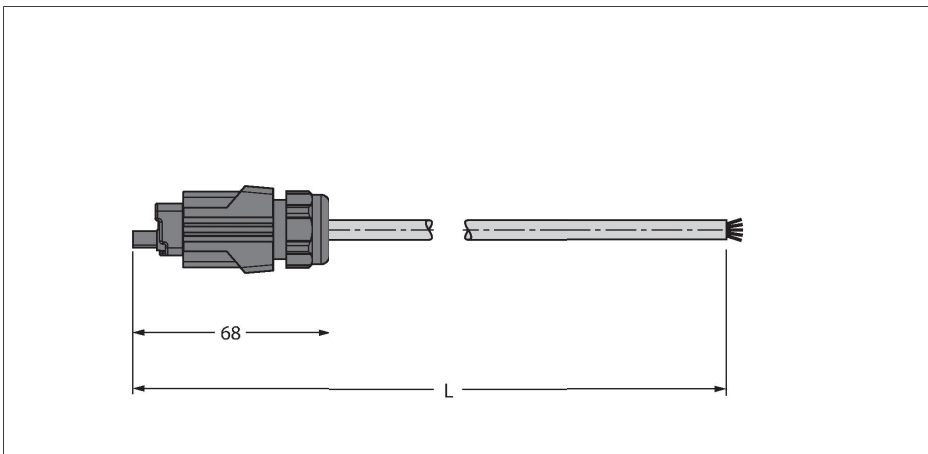


- Push-Pull Power connector, 4-polig + PE
- Open einde
- voedingskabel: 5 x 2.5 mm²
- mantelmateriaal: PUR, kleur: grijs
- manteldiameter: 10 mm
- geleideropbouw: fijndradig conform VDE 0295, klasse 5 / IEC 60228 Cl.5
- oliebestendig
- slijtagebestendig en bestand tegen inkerven
- hydrolysebestendig en bestand tegen microben
- RoHS-conform
- AIDA-conform
- beschermingsklasse IP65 en IP67
- kabellengte: 10 meter

Technische gegevens

Type	AIDA-GP-52-10M
Identnr.	6936455
Connector A	Connector, PushPull Power, Recht
Aantal polen	4+PE
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, Zwart
Greep	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld, verzilverd
Mechanische levensduur	> 500 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP65, IP67, (aangesloten)
Kabel	
Kabeldiameter	Ø 10 mm ± 0.30
Kabellengte	10 m
Kabelmantel	PUR, Grijs
Afscherming	nee
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	5 x 2.5 mm ²
Aderkleuren	BN, WH, BU, BK, GNYE
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	24 V
Testspanning	4000 V
Stroombelastbaarheid	16 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	≥ 4 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 13 x Ø
in rusttoestand	-40 °C...+70 °C

Kabeldoorsnede

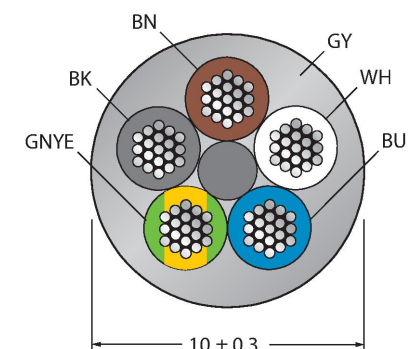

Contactconfiguratie



Technische gegevens

in bewogen toestand -5 °C...+70 °C

Other Features

Bruikbaar voor sleepleidingen	neen
-------------------------------	------

Halogeenvrij	neen
--------------	------

Oliebestendigheid	ja
-------------------	----