


# FLAT POLYMERO KREIS SLIM

## 312091.002.1 | Luminaires suspendus



Luminaires suspendus  
4051859155775  
D 515, H 69

suspension  
blanc

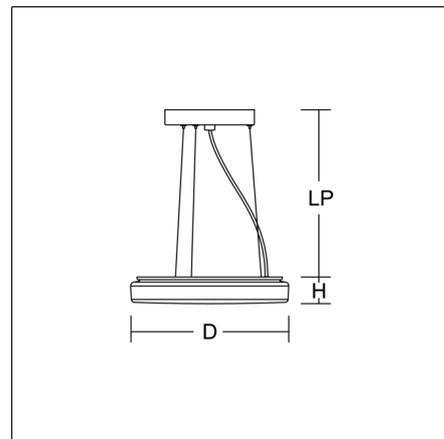

Luminaire suspendu LED rond décoratif. Armature et cache-piton en métal, traité époxy blanc. Cache-piton Ø 205 mm, h 35 mm. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Éclairage homogène et doux. Convient à suspension. Suspension par câble en 3 points réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande.

### Données du produit

Diamètre D	515 mm
Hauteur H	69 mm
Longueur de suspension LP	350-1300 mm
Poids	5.32 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	3100 lm
Puissance du système	29 W
Efficacité lumineuse	107 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	20,1
Angle de rayonnement	down 123° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	83
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	Découpage de début de phase/de fin de phase
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	53
Luminaires sur sécurité B16A	85
Luminaires sur sécurité C10A	53
Luminaires sur sécurité C16A	85
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.2 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 72 91 83 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE

# FLAT POLYMERO KREIS SLIM

312091.002.1 | Luminaires suspendus



## Pièces détachées



08-312087.002  
Diffuseur de rechange