




Campana industrial
4051859930136
D 315, H 356

Cable o cadena de suspensión
negro

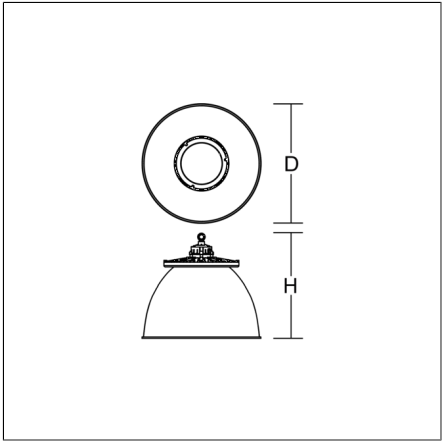

Campana industrial redonda preparada para suspensión de cadenas o cables. Carcasa resistente de perfil de aluminio inyectado con rosca, revestido al polvo. Las aletas de refrigeración dispuestas en sentido vertical aseguran la disipación constante del calor y una gestión térmica perfecta. Difusor de vidrio de seguridad (ESG) con capa antirreflectante, claro. Refractor de material sintético claro (PMMA). Instalación sencilla mediante suspensión en un solo punto. Suspensión mediante cadena o cable de acero, a cargo del cliente. Luminaria con temperatura superficial limitada, conforme a la norma EN 60598-2-24. Para entornos polvorientos donde se puedan dar deposiciones de polvo conductible sobre las luminarias. Aprobado para su uso en la industria alimentaria y de bebidas.

Datos del producto

Diámetro D	315 mm
Altura H	356 mm
Peso	3.1 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	9200 lm
Potencia de referencia	80 W
Rendimiento del sistema	115 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	19,3
Ángulo de apertura	60°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	4
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	230 - 240 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	10
luminarias en el fusible B16A	16
luminarias en el fusible C10A	17
luminarias en el fusible C16A	27
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	80 A / 350 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	80 91 98 98 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	-30 °C ... + 55 °C
Marcas de seguridad	Signo D
Marca de conformidad	CE, EAC