


# MEGA TOWER F

612342.004.730 | Lichtpaaltjes



Lichtpaaltjes  
4051859936121  
D 156, H 750

vrijstaand  
zilver, mat (ca. RAL 9006)

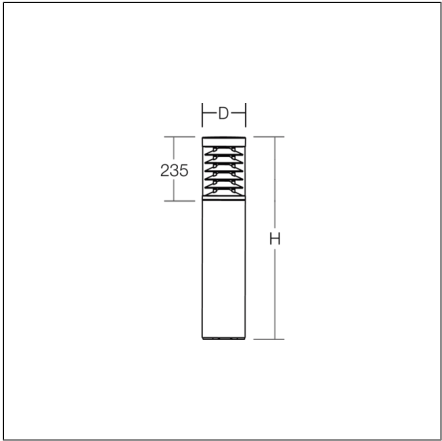

Decoratief cilindrisch lichtpaaltje met innovatief behuizingsconcept en hoogwaardige LED-optiek. Paal Ø 156 mm van corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium met volledig omsloten bevestigingssokkel van roestvrij staal. Corrosiebestendig binnenwerk voor armatuur, spuitgietwerk van dual compound met geïntegreerd afdichtend elastomeer. Met membraanventiel ter beperking van condenswater. Zeewaterbestendige coating. Afdekking van gepoedercoat spuitgietaluminium met heldere cilinder (glas) en translucide antiverblindingslamellen. De robuuste bevestigingssokkel van roestvrij staal zorgt voor een altijd stabiele stand. Slobgaten in de sokkel voor de latere, eenvoudige uitlijning van de armatuur. Aansluitdoos aan sokkel max. 2 x 3 x 2,5 mm² als doorvoerbedrading. Met Casambi smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; app gratis als download beschikbaar.

## Productgegevens

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Diameter D                                  | 156 mm                                     |
| Hoogte H                                    | 750 mm                                     |
| Gewicht                                     | 6.1 kg                                     |
| Lichtbron                                   | LED                                        |
| Kleurtemperatuur                            | 3000 K                                     |
| Effectieve lichtstroom                      | 1550 lm                                    |
| Systeemvermogen                             | 18 W                                       |
| Armatuur efficiëntie                        | 86 lm/W                                    |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 24,8                                       |
| Uitstralingshoek                            | down 90°/90°/90°/90°<br>up 90°/90°/90°/90° |
| Levensduur                                  | 60000 h (L80/B50)                          |
| Kleurweergave-index CRI                     | 80                                         |
| Kleurtolerantie                             | 3                                          |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1                              |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter dimbaar                          |
| Controle                                    | smart+free (Bluetooth)                     |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                 |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 5 A / 50 µs                                |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 6 31 69 61 100                             |
| Beschermingsgraad                           | IP 65                                      |
| Beschermingsklasse                          | I                                          |
| Gloeidraadtest                              | 650 °C                                     |
| Slagvastheid                                | IK05                                       |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C ... + 40 °C                         |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                                    |

## Toebehoren



982155.000  
Toebehoren voor grondmontage

# MEGA TOWER F

612342.004.730 | Lichtpaaltjes



## Onderdelen



982263.004  
Armatuurkop, zilver