




Plafonniers et appliques  
4051859234432  
D 460, H 120

Montage des plafonniers, Flèche murale  
blanc

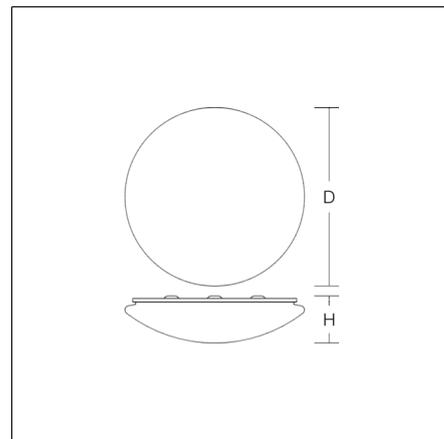


Luminaire apparent rond décoratif. Armature en métal traité époxy. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale.

## Données du produit

Diamètre D	460 mm
Hauteur H	120 mm
Poids	2.56 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	2950 lm
Puissance du système	24 W
Efficacité lumineuse	123 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	20,9
Angle de rayonnement	down 119° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	Découpage de début de phase/de fin de phase
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	65
Luminaires sur sécurité B16A	104
Luminaires sur sécurité C10A	65
Luminaires sur sécurité C16A	104
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.17 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 71 89 89 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK10
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE, EAC

## Pièces détachées



08-311165.032  
Diffuseur de rechange