RECHTECK

651089.004.1 | Luminarias para señalización de vías de evacuación

Luminarias para montaje en suspensión
4051859987710
L 485, B 125, H 250

suspensión
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

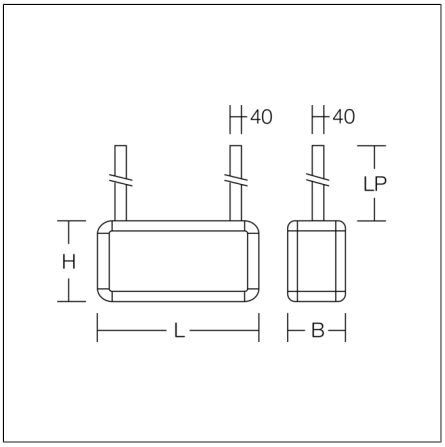

Luminaria de montaje en suspensión rectangular de diseño clásico. Para señalización de vías de evacuación. Carcasa de aluminio con uniones de esquina de material sintético. Difusores de material sintético opalino con símbolo gráfico de evacuación a una o dos caras. Elemento de suspensión de aluminio. Equipo incluido. Sistema de emergencia autónoma con autotest. Número de artículo del motivo a especificar en el pedido!

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	**Sistema de baterías autónomo**
Control	**Autotest**
Acumulador	**LiFePO4**
Duración	**1 h, 3 h, 8 h**
Tipo de conmutación	**conexión permanente**
Distancia de reconocimiento visual	**43 m**
Longitud L	**485 mm**
Anchura B	**125 mm**
Altura H	**250 mm**
Longitud de suspensión LP	**500 mm**
Peso	**4.06 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**4000 K**
Potencia de referencia, funcionamiento en red	**6,8 W | undefined W**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor**
Controle	**on/off**
Tensión	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
código CIE Flux / código CEN Flux	**22 49 75 58 100**
Tipo de protección	**IP 44**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**650 °C**
Resistencia al impacto	**IK03**
Temperatura ambiente en conexión permanente	**0 °C ... + 25 °C**
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	**5 °C ... + 40 °C**
Marca de conformidad	**CE**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 27.09.2024