




Wandleuchten  
4068754009614  
L 1687, B 67, H 75

Wandanbau  
silber, matt (ca. RAL 9006)

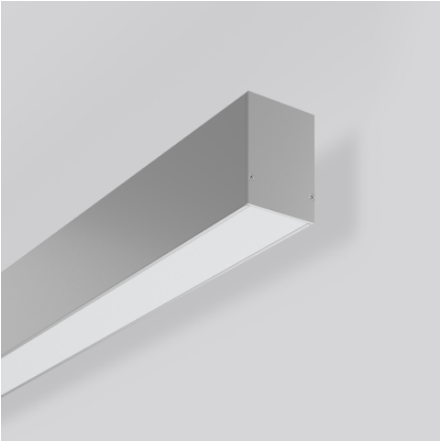

Lineare Wandleuchte. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Lichtaustritt direkt 50%, indirekt 50%. Geeignet für Wandanbau. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Auf Anfrage mit Sensorik oder als Sicherheitsleuchte.

Produktdaten

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Länge L                                   | 1687 mm                        |
| Breite B                                  | 67 mm                          |
| Höhe H                                    | 75 mm                          |
| Gewicht                                   | 4.4 kg                         |
| Lichtquelle                               | LED                            |
| Farbtemperatur                            | #4000 K   #4000 K              |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 4100 lm                        |
| Bemessungsleistung                        | 30 W                           |
| Systemeffizienz                           | 137 lm/W                       |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 19,5                           |
| Ausstrahlwinkel                           | down 107°/108°<br>up 108°/107° |
| Lebensdauer                               | 70000 h (L80/B10)              |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                             |
| Farbkonsistenz                            | 3                              |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                 |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar              |
| Steuerung                                 | DALI                           |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz     |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 16                             |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 26                             |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 27                             |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 44                             |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 26 A / 140 µs                  |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 48 80 96 50 100                |
| Schutzart                                 | IP 20                          |
| Schutzklasse                              | I                              |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                         |
| Schlagfestigkeit                          | IK03                           |
| Umgebungstemperatur                       | 5 °C ... + 35 °C               |
| Konformitätszeichen                       | CE                             |