



FLAT SLIM round

312132.002.76 | Plafond- en wandarmaturen

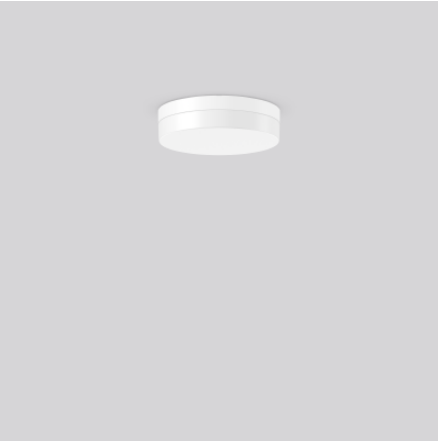

Plafond- en wandarmaturen
4051859175780
D 230, H 63

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

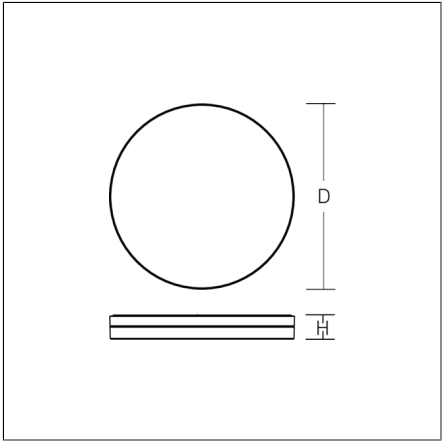

Decoratieve ronde LED aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Behuizing aluminium-spuitgietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Mondgeblazen triplex opaalglas zijdemat. Bevestiging van het glas d.m.v. bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. TouchDim sensor compatibel. Sensoren voor helderheid en/of aanwezigheid kunnen mee worden geïntegreerd.

Productgegevens

Diameter D	230 mm
Hoogte H	63 mm
Gewicht	1.36 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1000 lm
Systeemvermogen	12 W
Armatuur efficiëntie	83 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	22,3
Uitstralingshoek	down 124° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	83
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 230 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	114
Armaturen aan zekering B16A	182
Armaturen aan zekering C10A	114
Armaturen aan zekering C16A	182
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.15 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 72 91 89 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT SLIM round


312132.002.76 | Plafond- en wandarmaturen



Onderdelen



983181.002
Reserveglas



E90-6843.020
Reserve-LED-module