


VARIOPLAST I

672175.003 | Armatuur voor vluchtwegmarkering



Wandarmaturen
4051859160120
L 320, B 80, H 186

Wandmontage
zwart

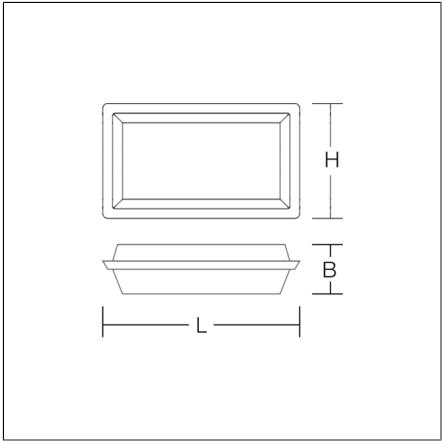

Armatuur voor vluchtwegmarkering. Behuizing kunststof (polycarbonaat). Behuizing en diffusor opaal van slagvast kunststof (polycarbonaat). 4 folies met vluchtrouteaanduiding meegeleverd (ISO 7010). Driver ingebouwd. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest. Armaturen met een beperkte oppervlaktetemperatuur conform NEN EN 60598-2-24 voor de toepassing in een omgeving waar rekening moet worden gehouden met de afzetting van geleidend stof op de armaturen. Balvast conform DIN 18032-3. Goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie.

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	Autotest
Accu	LiFePO4
Bedrijfsduur	8 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkenningafstand	24 m
Lengte L	320 mm
Breedte B	80 mm
Hoogte H	186 mm
Gewicht	1.02 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Systeemvermogen, netvoeding	4,3 W
Levensduur	50000 h
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	23 48 73 51 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 30 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool, Balvast conform DIN 18032-03.
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982477.014

VARIOPLAST I

672175.003 | Armatuur voor vluchtwegmarkering



Onderdelen



08-22070.002
Reserveafscherming