


TOLEDO FLAT+ round

901825.0031.76 | Opbouwdownlights



Opbouwdownlights
4051859934318
D 470, H 70

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
antraciet metallic (DB703)

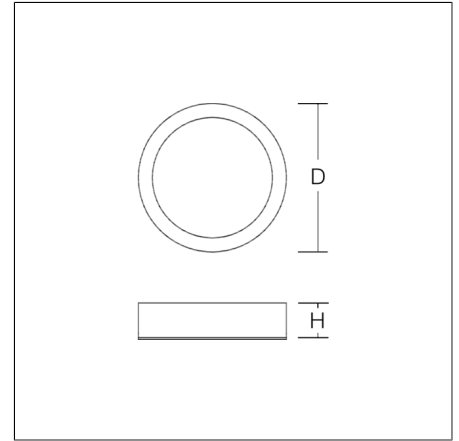

Flexibel, rond en multifunctioneel opbouw-downlight. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. Niet-vergelende microprismatische kunststof diffusor (PMMA). LED Backlight technologie voor een homogene verlichting van het hele lichtgevende vlak. MultiColour: met schakelement kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar. Af fabriek ingesteld op 4000 K. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 4 niveaus. Af fabriek ingesteld op trap 2. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Standaard geschikt voor doorvoerbedrading.

Productgegevens

Diameter D	470 mm
Hoogte H	70 mm
Gewicht	3.8 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	2600 lm 3050 lm 3450 lm 3800 lm
Systeemvermogen	22 W 26 W 30 W 33 W
Armatuur efficiëntie	115 lm/W 115 lm/W 117 lm/W 118 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,5 19 19,4 19,8
Uitstralingshoek	78°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	32
Armaturen aan zekering B16A	51
Armaturen aan zekering C10A	32
Armaturen aan zekering C16A	51
Inschakelstroom / Inschakeltijd	4.82 A / 40 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	67 90 98 100 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC