


Wandleuchten
4051859753810
L 100, B 154, H 307

Wandanbau
anthrazit metallic (DB703)

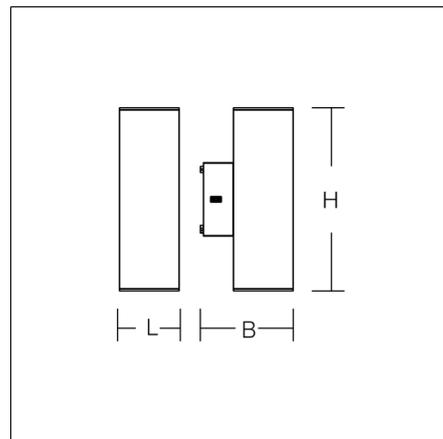

Wallscaping: Elegante und innovative Wandleuchte zur Akzentbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, see-wasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung aus keramisch beschichtetem ESG mit Bajonettverschluss. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Lichtaustritt nach oben. Linse superspot, engstrahlend. Lichtaustritt nach unten. Rotationssymmetrischer Reflektor flood, breitstrahlend. Wandbefestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Schraubenlose Leuchtenbefestigung mittels RZB Gravalock® System. Elektroanschluss mit Steckklemme am Wandssockel (Quick-Connector). Einlass für zwei Kabel zur Netzweiterleitung. Betriebsgerät integriert. DALI dimmbar.. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen.

Produktdaten

Länge L	100 mm
Breite B	154 mm
Höhe H	307 mm
Gewicht	4 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	900 lm 1250 lm 1750lm
Bemessungsleistung	13 W 19 W 28W
Systemeffizienz	63 lm/W 66 lm/W 69lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	15,1 16,2 17,4
Ausstrahlwinkel	down 19°/19°/19°/19° up 13°/6°/26°/6°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	98 100 100 82 101
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-25 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982769.003
Sicherheitsglasscheibe. Blindabdeckung.



982769.033
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar, mit Press-
glas-Linse Superspot.



982769.053
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar d50 mm. Für
Reflektor Spot und Flood.



982846.004
Reflektor spot



982846.014
Reflektor flood

Ersatzteile



982769.033
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar, mit Press-
glas-Linse Superspot.



982769.053
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar d50 mm. Für
Reflektor Spot und Flood.



982846.014
Reflektor flood