

Détecteur de présence - Professional Line

IR Quattro

V3 KNX - encastré

EAN 4007841 058487

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058487



infrared sensor
360°



max. 4 x 4 m
presence



KNX 4 channel



IP20



ideal 2.5 - 8 m



indoor sensor



iQ-mode



Teach mode



energy saving



5 years
manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel.de/garantie)

Description du fonctionnement

La quadrature du cercle. Détecteur de présence infrarouge Presence Control PRO IR Quattro KNX pour l'intérieur, idéal pour les petits bureaux, les débarras, les garde-mangers, les buanderies, les sanitaires et les WC, hauteur de montage jusqu'à 8 m, avec une interface numérique BUS pour régler quatre canaux de lumière ainsi que le chauffage, l'aération et la climatisation, 1760 zones de commutation pour une qualité de détection excellente, détection carrée avec une zone de présence de 16 m² mécaniquement modulable à zone de présence de 16 m².

IR Quattro

V3 KNX - encastré

EAN 4007841 058487

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058487



Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de présence
Dimensions (L x l x H)	75 x 120 x 120 mm
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Technologie de détection	infrarouge passif
Emplacement	Intérieur
Lieu d'installation	plafond
Montage	Montage encastré
Hauteur de montage	2,50 – 8,00 m
Portée radiale	5 x 5 m (25 m ²)
Portée tangentielle	7 x 7 m (49 m ²)
Portée présence	4 x 4 m (16 m ²)
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Zones de commutation	1760 zones de commutation
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Cadrage mécanique	Oui
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui

Réglage de la luminosité de déclenchement	10 – 1000 lx
Temporisation	10 s – 1092 Min.
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonction balisage	Oui
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Avec couplage au bus	Oui
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Indice de protection	IP20
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-25 – 55 °C
Emplacement, pièce	bureau individuel, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	KNX - encastré
UC1, Code EAN	4007841058487

Accessoires

EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX
EAN 4007841 000363	Adaptateur sur crépi Control PRO AP Box (IP 54)


IR Quattro

V3 KNX - encastré

EAN 4007841 058487

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058487

Zone de détection

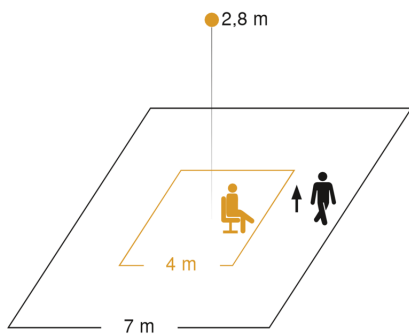

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 8,00 m

Orange: Présenz

Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

