


# MEGA GÜRTELLINSE

## 611884.004.1 | Pollerleuchten



Pollerleuchten  
4051859172413  
D 140, H 1000

Stand  
silber, matt (ca. RAL 9006)

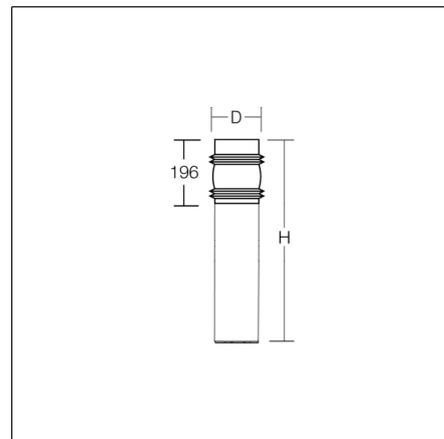

Klassische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr Ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Seewasserbeständige Beschichtung. Mundgeblasenes Leuchtenglas klar in Gürtellinsenform. Ein Lichtleiterstab aus hochtransparentem Kunststoff (PMMA) mit gelasener optischer Struktur lenkt das Licht in die Horizontale um und sorgt so für eine gleichmäßige Ausleuchtung und optimierte Lichtverteilung am Boden. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Betriebsgerät integriert. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung.

### Produktdaten

Durchmesser D	140 mm
Höhe H	1000 mm
Gewicht	5.48 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	510 lm
Bemessungsleistung	10 W
Systemeffizienz	51 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	19,2
Ausstrahlwinkel	down 180° up 180°
Lebensdauer	60000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	39
Leuchten an Sicherung B16A	63
Leuchten an Sicherung C10A	63
Leuchten an Sicherung C16A	100
Einschaltstrom / Einschaltzeit	8 A / 5 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	14 38 62 46 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

# MEGA GÜRTELLINSE

611884.004.1 | Pollerleuchten

## Zubehör



982103.000  
Zubehör für Erdmontage

## Ersatzteile



982553.004  
Leuchtenkopf, silber