



TOLEDO FLAT+ round

901810.0031.2.76 | Downlights empotrables

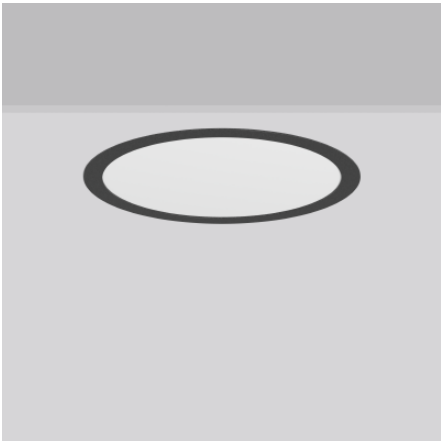

Downlights empotrables
4051859931232
D 390, H 2

Montaje empotrado en techo
antracita metalizado (DB703)

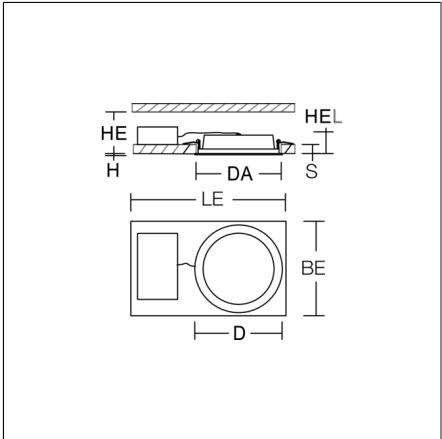

Downlight redondo empotrable, flexible, con Multi-funciones. Carcasa de chapa de acero revestido al polvo. Marco de aluminio revestido al polvo. Difusor de material sintético PMMA que no amarillea, opalino mate. Tecnología LED backlight proporciona luz homogénea en todo el difusor. Los modelos Tunable White se pueden configurar para transiciones dinámicas de 2700 K a 6500 K. Apto para Montaje empotrado en techo. Fijación en el techo mediante sistema de muelles. Luminaria apropiada para recubrimiento directo con material de aislamiento térmico (sólo se aplica a los niveles de lumen más bajos). Incluido convertidor externo con conector. Línea de conexión 250 mm. Accesorio para todos los tamaños: caja para montaje en superficie.

Datos del producto

Diámetro D	390 mm
Altura H	2 mm
Diámetro de empotrado DA	377 mm
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	40 mm
Grosor de techo S	1-20 mm
Espacio de instalación longitud LE	580 mm
Espacio de instalación anchura BE	490 mm
Espacio de instalación altura HE	60 mm
Peso	1.28 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	2700 - 6500 K
Flujo luminoso nominal	1950...2050 lm
Potencia de referencia	17...17 W
Rendimiento del sistema	115...121 lm/W
Ángulo de abertura	113°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	18
luminarias en el fusible B16A	30
luminarias en el fusible C10A	31
luminarias en el fusible C16A	51
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	29 A / 153 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	47 79 96 100 100
Tipo de protección	IP 54 en el lado del local IP 20
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 35 °C
Marcas de seguridad	No cubra la luminaria empotrada.
Marca de conformidad	CE, EAC

TOLEDO FLAT+ round


901810.0031.2.76 | Downlights empotrables



Accesorio



982919.0031
Caja para montar en superficie



983079.0031
Marco de saneamiento para luminarias empotrables