

Axyl Trim

96701451 AXYL TRIM S VISO 1L930 A/S RD ANT

THORN

LED 3W AXYL_TR_S_VS-AS930 IP65 IK06  


Axyl Trim

AXYL Trim, eine architektonische Wandeinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K...


Abmessungen: 106 x 106 x 98 mm
Leuchten Leistung: 3,4 W
Leuchten Lichtstrom: 49 lm
Leuchten Lichtausbeute: 14 lm/W
Gewicht: 0,6 kg



TLG_AXYL_F_TRIM_S_VISO_ANT.jpg

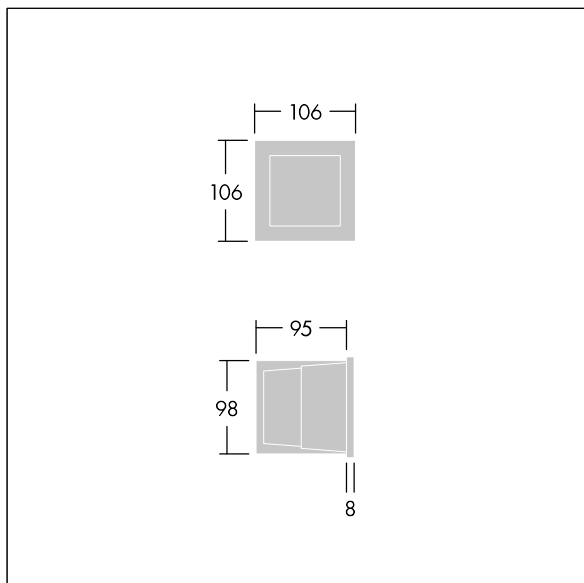

TLG_AXYL_M_TRIM_S.wmf

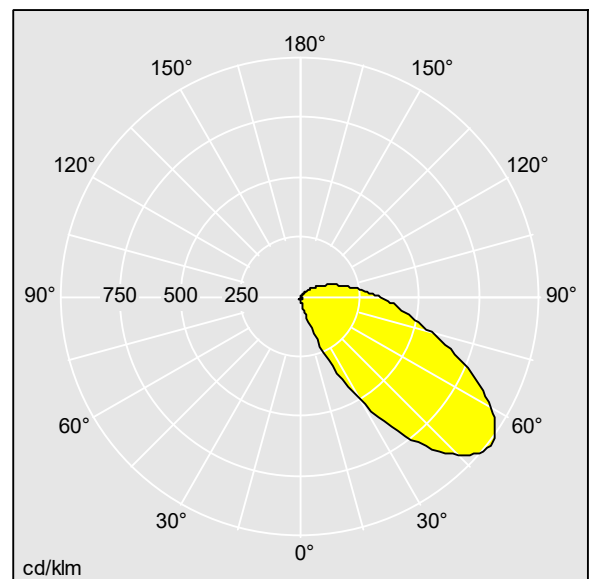

96701451.idt

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 49 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 14 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 90
Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin

Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
Bemessungslebensdauer (B10)*:
L80 70000 h bei 25 °C
Betriebsgerät: 0x LED_DRV
Leuchten Leistung*: 3,4 W Leistungsfaktor = 0,4
Steuerung: Dali2Dim
Eta: 1,00 Eta oben: 0,16 Eta unten: 0,84

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting