


FLAT SLIM step

312649.004.730 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859802983
D 530, H 75

Pendel
silber, matt (ca. RAL 9006)

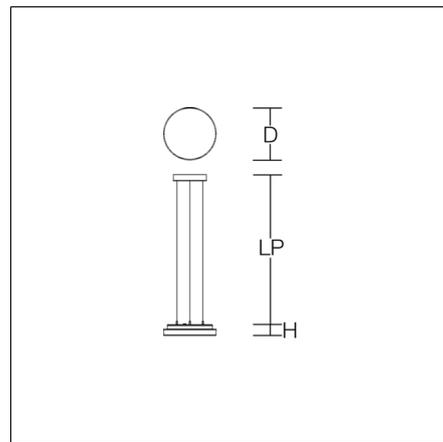


Dekorative runde LED Pendelleuchte. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswassermeidung. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schaltelelement individuell einstellbar. Werkseitig auf 3000 K eingestellt. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.

Produktdaten

Durchmesser D	530 mm
Höhe H	75 mm
Pendellänge LP	500-1500 mm
Gewicht	8.3 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 3500 lm 4850 lm 4000 K: 3600 lm 5000 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 28 W 40 W 4000 K: 28 W 40 W
Systemeffizienz	3000 K: 125 lm/W 121 lm/W 4000 K: 129 lm/W 125 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	3000 K: 21,1 22,2 4000 K: 21,2 22,3
Ausstrahlwinkel	down 124° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	smart+free (Bluetooth)
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Einschaltstrom / Einschaltzeit	10 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 72 91 83 100
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 45 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Ersatzteile



982973.002
Ersatz-LED-Modul



982901.002
Ersatzglas