

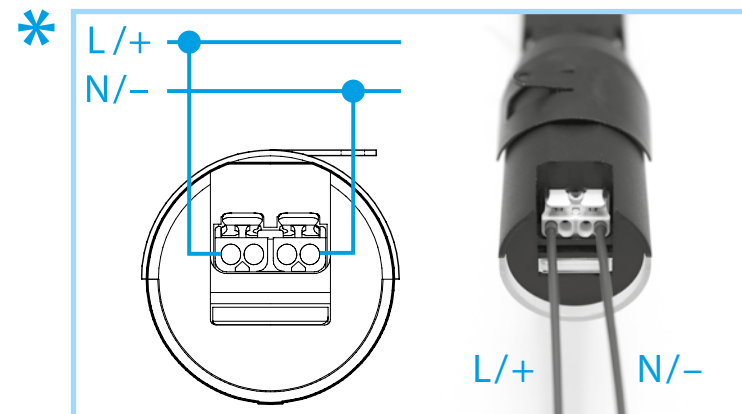
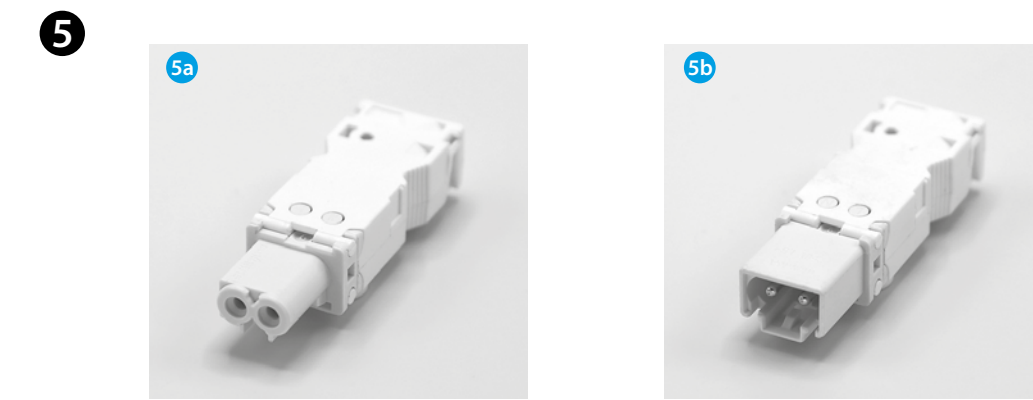
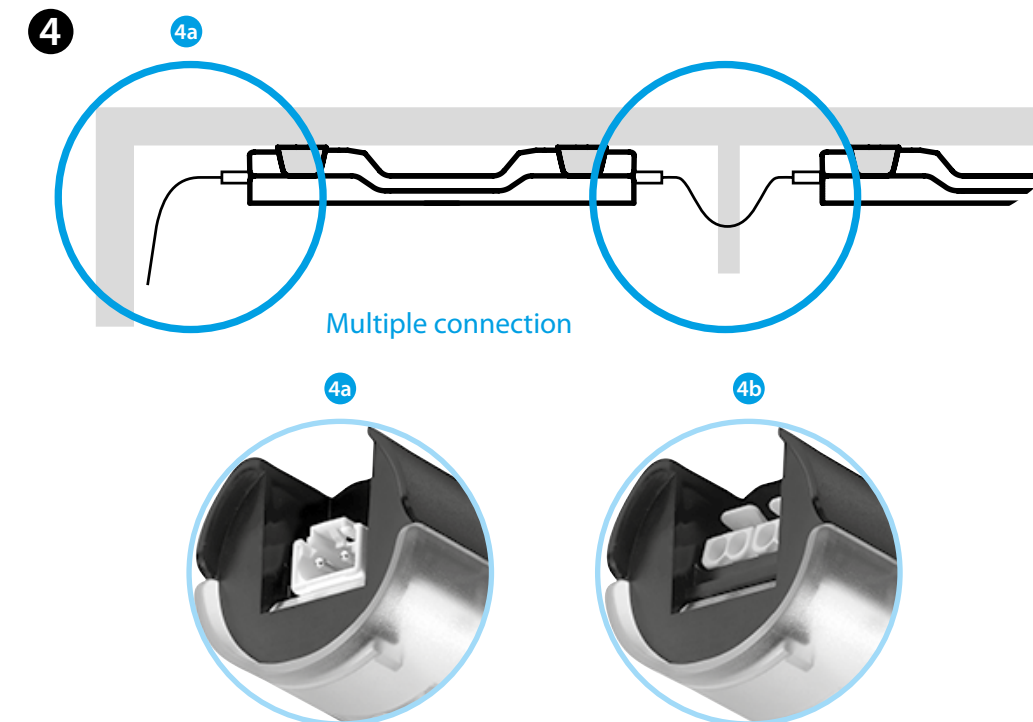
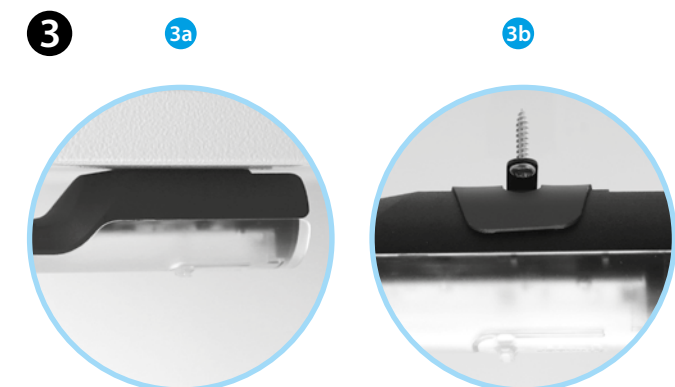
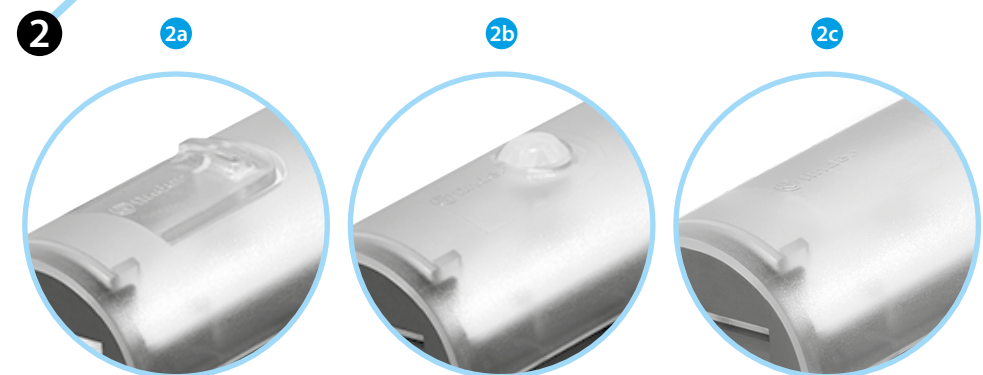


7L.4X

	7L.43.0.xxx.xx00 7L.46.0.xxx.xx00 U _N 12...48 V AC/DC U _N 110...240 V AC/DC	
	7L.43	7L.46
Lumen	600	1200
Watt	6	9
Light colour	5000 K	
	-30...+55°C	
IP20		

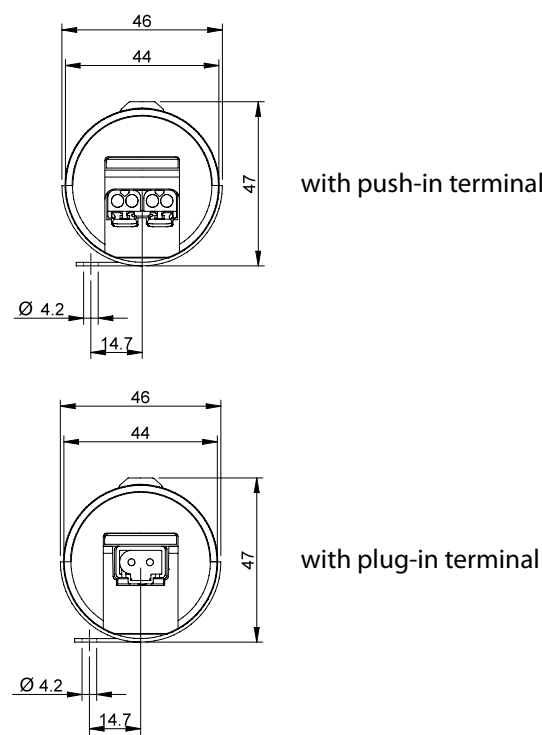

For Canadian market, in the end-use the devices shall be connected to a Surge-Protective device, Type 1 or 2 or 3, rated minimum 240 V and with a maximum Voltage Protection Rating (VPR) of 2500 Vpk for 7L.4x.0.230.xxxx, rated minimum 50 V and with a VPR 800 Vpk for 7L.4x.0.024.xxxx

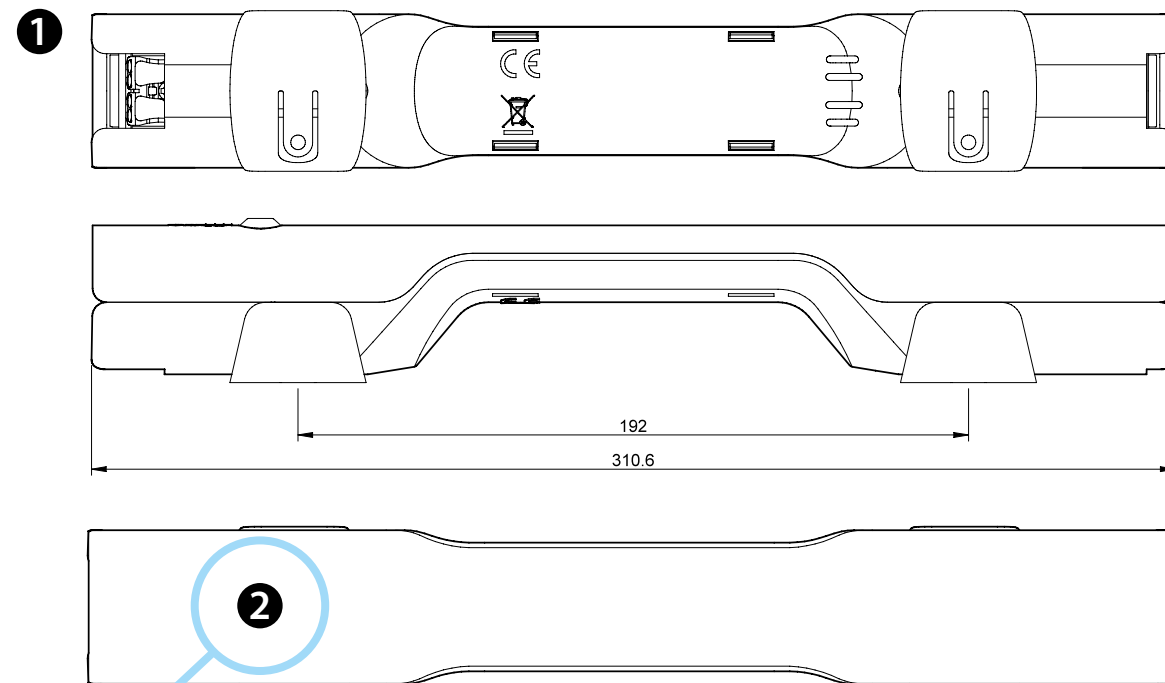

NEDERLANDS

7L LED LAMPEN VOOR SCHAKELKASTEN
 7L.43 (600 lumen)
 7L.46 (1200 lumen)

- 1 AFMETINGEN
- 2 VERSIES
 - 2a Met AAN/UIT-schakelaar
 - 2b Met PIR bewegingsmelder
 - 2c Zonder AAN/UIT-schakelaar en PIR bewegingsmelder
- 3 MONTAGE
 - 3a Magneetbevestiging op magnetische oppervlakken
 - 3b Schroefbevestiging met metalen beugels op niet-magnetische oppervlakken
- 4 ELEKTRISCHE AANSLUITING
 - 4a Stekkerverbinding voor één of meerdere lampen
 - 4b Push-in aansluiting voor bedrading van één lamp
- 5 TOEBEHOREN
 - 5a Contrastekker 07L.11
 - 5b Stekker 07L.12

- OPMERKINGEN**
 Levensduur: 60000 uren
- 7L...0100 Zonder AAN/UIT-schakelaar en PIR bewegingsmelder, push-in aansluiting
 - 7L...0200 Zonder AAN/UIT-schakelaar en PIR bewegingsmelder, steekverbinding
 - 7L...1100 Met AAN/UIT-schakelaar en push-in aansluiting
 - 7L...1200 Met AAN/UIT-schakelaar en steekverbinding
 - 7L...2100 Met PIR bewegingsmelder en push-in aansluiting (T= 3 min)
 - 7L...1100 Met PIR bewegingsmelder en steekverbinding (T= 3 min)

* Correcte wijze van aansluiten