LESS IS MORE 50

312329.004.1.76 | Linearsysteme

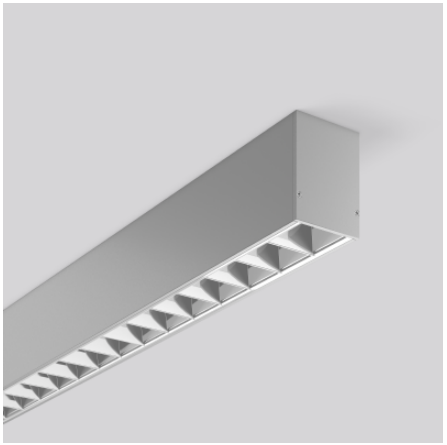

Decken- und Wandleuchten
4068754004435
L 847, B 57, H 75

Deckenanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

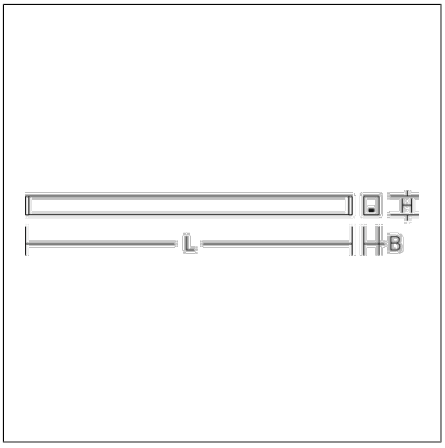

Lineare Decken- und Wandanbauleuchte für ästhetisch anspruchsvolle Beleuchtung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium pulverbeschichtet. Alea Optik System: Reflektorstruktur (ABS, Aluminium bedampft, hochglänzend) mit integriertem Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal für blendfreies Licht am Arbeitsplatz (bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1). Geeignet für Deckenanbau. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Auf Anfrage mit Sensorik oder als Sicherheitsleuchte.

Produktdaten

Länge L	**847 mm**
Breite B	**57 mm**
Höhe H	**75 mm**
Gewicht	**2.19 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**2650 lm**
Bemessungsleistung	**22 W**
Systemeffizienz	**120 lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**14,9**
Ausstrahlwinkel	**53°/50°**
Lebensdauer	**50000 h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**DALI**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**16**
Leuchten an Sicherung B16A	**26**
Leuchten an Sicherung C10A	**27**
Leuchten an Sicherung C16A	**44**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**26 A / 140 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**95 100 100 100 100**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur	**5 °C ... + 30 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 24.09.2024