


TRIONA square

312446.002.1.730 | Luminaire suspendus



Luminaire suspendus
4051859455950
L 825, B 825, H 52

suspension
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

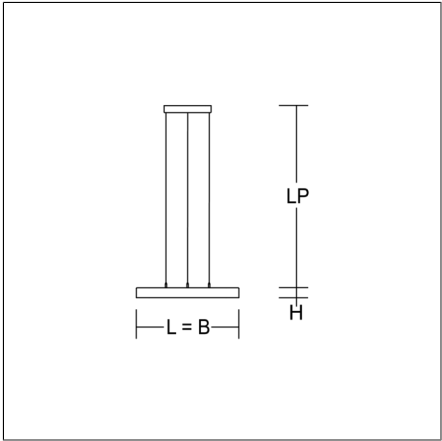

Luminaire de surface suspendu LED carré décoratif. Cadre plat sans jonctions extrudé aluminium profilé traité époxy. Couvercle en tôle d'acier traité époxy. Cache-piton en aluminium traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) micro-prismatique. Technologie rétro-éclairage LED pour un éclairage homogène sur toute la surface émettrice de lumière. Suspension par câble en 4 points réglable en hauteur en continu. Simplicité de montage grâce à un câble de suspension transparent, raccourcissable et baldaquin à fixation magnétique. Appareillage intégré. DALI variable. Convient pour le câblage traversant. Avec commande Bluetooth® Casambi smart+free pour mise en réseau et utilisation sans fil avec appareil Android / iOS, application téléchargeable gratuitement.

Données du produit

Longueur L	825 mm
Largeur B	825 mm
Hauteur H	52 mm
Longueur de suspension LP	500-1200 mm
Poids	16.5 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	7550 lm
Puissance du système	56 W
Efficacité lumineuse	135 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	18,9
Angle de rayonnement	95°/93°
Durée de vie	50000 h (L90/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	smart+free (Bluetooth)
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaire sur sécurité B10A	12
Luminaire sur sécurité B16A	20
Luminaire sur sécurité C10A	21
Luminaire sur sécurité C16A	33
Courant d'appel / Temps d'allumage	20 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	58 86 97 100 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE