


ANDHO mini

722276.0031.2 | Schijnwerpers



Schijnwerpers
4051859922674
L 397, B 114, H 210

Spies
antraciet metallic (DB703)

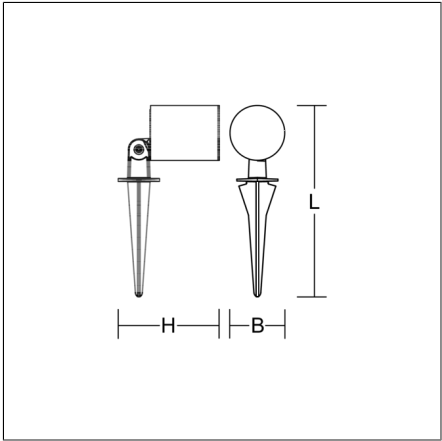

Krachtige LED-tuinspot met grondpen. Behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Membraanventiel voor drukcompensatie en ter voorkoming van condenswater. Reflector van MIRO-SILVER® met versterkte reflectie voor uitstekende efficiëntie. Afdekking enkel veiligheidsglas helder, rand bedrukt. Lichtverdeling spot, smal stralend. Grondpen van vezelversterkte kunststof. Converter ingebouwd. Met voedingsleiding 5 m inclusief netstekker (geaarde stekker).

Productgegevens

Lengte L	397 mm
Breedte B	114 mm
Hoogte H	210 mm
Gewicht	2.3 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 K
Effectieve lichtstroom	1000 lm
Systeemvermogen	14 W
Armatuur efficiëntie	71 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	10,2
Uitstralingshoek	10°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	82
Kleurtolerantie	2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	17
Armaturen aan zekering B16A	27
Armaturen aan zekering C10A	28
Armaturen aan zekering C16A	46
Inschakelstroom / Inschakeltijd	27 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	96 99 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE

ANDHO mini

722276.0031.2 | Schijnwerpers



Toebehoren



982159.000
Gegroefd glas



982168.003
Barndoors



982165.003
Afschermingsklep



982162.003
Lamellenscher姆