


MEGA TUBE

612151.0031.1.730 | Balizas



Balizas
4051859939399
D 115, H 800

de pie
antracita metalizado (DB703)

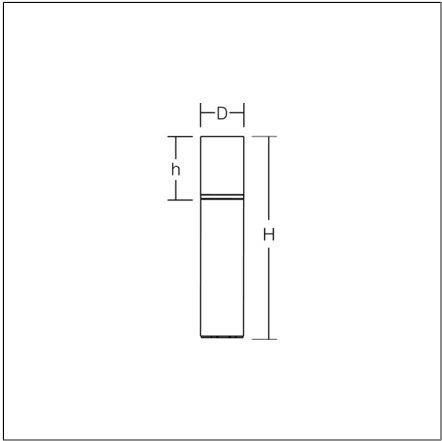

Decorativa baliza cilíndrica con un diseño innovador de la carcasa y óptica LED de alta calidad. Tubo Ø 115 mm de aluminio resistente a la corrosión, revestido al polvo. Con base de sujeción completamente envuelta de acero inoxidable. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Inserto en la luminaria resistente a la corrosión, moldeado por inyección de un compuesto doble con elastómero obturador integrado. Difusor de vidrio opalino satinado mate, soplado artesanalmente. La base de fijación robusta en acero inoxidable proporciona estabilidad eterna. Taladros alargados en la base para un ajuste posterior y sencillo de la luminaria. Equipo incluido. Línea de conexión premontada de fábrica. Con control Bluetooth® Casambi smart+free para conectar y manejar las luminarias mediante un dispositivo Android o iOS, App gratuita para descargar.

Datos del producto

Diámetro D	115 mm
Altura H	800 mm
Peso	4.05 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	900 lm
Potencia de referencia	10 W
Rendimiento del sistema	90 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	19,7
Ángulo de abertura	down 180° up 180°
Vida útil	60000 h (L80/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	smart+free (Bluetooth)
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	80
luminarias en el fusible B16A	130
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 100 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	13 38 68 43 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK05
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 45 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

Accesorio



982103.000
Accesorio para montaje en el suelo



982981.003
Caja de conexiones con sujeta cables.



982974.003

Piezas de recambio



982108.0131
Difusor de repuesto