


Plafonniers et appliques  
4051859727637  
L 902, B 56, H 88

Montage des plafonniers, Flèche murale  
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

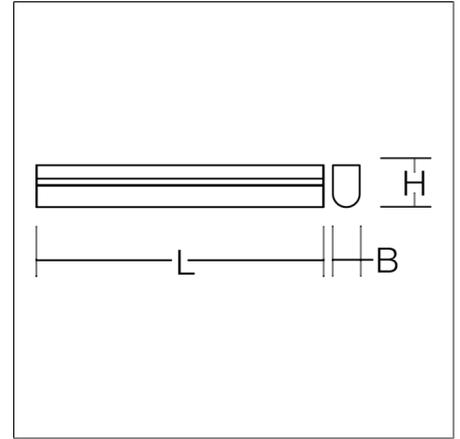

Applique linéaire utilisable comme applique murale ou luminaire à miroir. Idéal pour espaces sanitaires, couloirs, espaces d'attente, établissements médicosociaux, chambres de patients. Armature en profilé filé d'aluminium, laqué. Caches d'extrémité en métal peint, sans vis apparentes. Diffuseur semi-circulaire en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Montage sans outil du diffuseur. Éclairage homogène, doux et peu éblouissant. MultiLumen : Le flux lumineux ajustable sur 2 niveaux. Prérégulé en usine sur le flux lumineux le plus haut. MultiColour : Température de couleur ajustable à l'aide d'un switch. Régulé en usine sur 3000 K. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Montage horizontal et vertical possible. Installation très simple grâce au système d'enchâssement Plug & Play. Appareillage intégré. Convient pour le câblage traversant.

## Données du produit

Longueur L	902 mm
Largeur B	56 mm
Hauteur H	88 mm
Poids	1.942 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K   4000 K
Flux lumineux utile	3000 K: 1500 lm   2100 lm 4000 K: 1600 lm   2250 lm
Puissance du système	3000 K: 12 W   17 W 4000 K: 12 W   17 W
Efficacité lumineuse	3000 K: 125 lm/W   124 lm/W 4000 K: 133 lm/W   132 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	3000 K: 23,1   24,2 4000 K: 23,3   24,5
Angle de rayonnement	down 173°/110° up 180°/180°
Durée de vie	50000 h (L90/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	90
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	34
Luminaires sur sécurité B16A	55
Luminaires sur sécurité C10A	57
Luminaires sur sécurité C16A	92
Courant d'appel / Temps d'allumage	23 A / 117 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 65 86 83 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	5 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE

# AVIATO

451225.003.76 | Appliques linéaires



## Pièces détachées



983061.002  
Diffuseur de rechange