


CADERO disca

672705.0031.89 | Luminaires combinés pour l'éclairage des voies d'évacuation



Plafonniers et appliques
4051859989677
D 311, H 64

Montage des plafonniers, Flèche murale
anthracite métallisé (DB703)

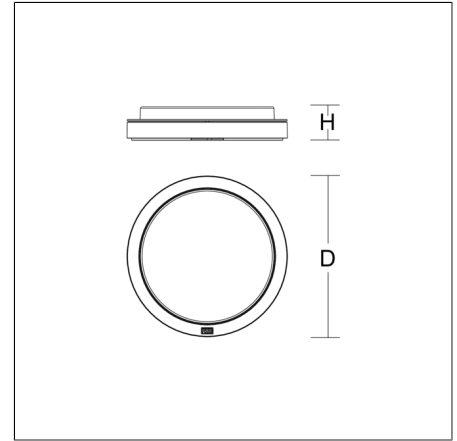

Luminaire apparent LED décoratif pour l'intérieur et l'extérieur. Pour éclairage de voies de secours. Armature et corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. Equipé en série d'une membrane à diaphragme « Gore™ Protective Vents » pour prévenir la formation d'eau de condensation. Verre cristallin transparent, laqué à l'intérieur, avec fixation pour montage. Anneau avec serrage à baïonnette. Éclairage homogène grâce à l'utilisation de modules de surface LED. MultiColor: Température de couleur avec élément de commutation réglable sur 3000 K (réglage usine) et 4000 K. Installation très simple grâce au système d'enchâssement Plug & Play. Compensation de la tolérance du trou de perçage pour un montage précis. La grande zone de raccordement au dos pour la pose confortable du câble de raccordement convient aussi parfaitement pour le câblage en continu. Appareillage intégré. Convient pour le raccordement à l'alimentation centrale en électricité de secours. Avec module de contrôle AC-Control pour les installations à batterie centrale LUXIFAIR.

Données du produit

Type d'éclairage de secours	Alimentation centrale de secours
Contrôle	Luxifair AC-Control
Batteries	sans
Type de commutation	mode permanent
Diamètre D	311 mm
Hauteur H	64 mm
Poids	2.93 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K 4000 K
Flux lumineux utile, fonctionnement sur secteur	3000 K: 750 lm
	4000 K: 770 lm
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	3000 K: 10 W
	4000 K: 10 W
Flux lumineux utile, mode de secours	3000 K: 750 lm
	4000 K: 770 lm
Puissance du système, mode de secours	3000 K: 10 W
	4000 K: 10 W
Efficacité lumineuse	3000 K: 75 lm/W
	4000 K: 77 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	3000 K: 22
	4000 K: 22,1
Angle de rayonnement	125°
Durée de vie	50000 h
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz
Luminaire sur sécurité B10A	17
Luminaire sur sécurité B16A	27
Luminaire sur sécurité C10A	28
Luminaire sur sécurité C16A	45
Courant d'appel / Temps d'allumage	27 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 72 91 96 100
Degré de protection	IP 66
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960 °C
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante pour circuit continu	-10 °C ... + 45 °C
Marque de conformité	CE, EAC