




Decken- und Wandleuchten  
4068754016803  
L 320, B 160, H 59

Deckenanbau, Wandanbau  
weiß

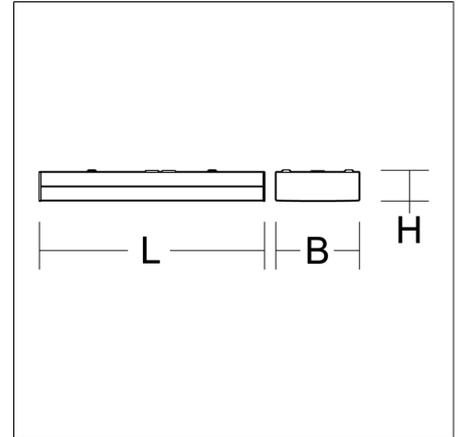

Leuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse und Endkappen aus Stahlblech pulverbeschichtet. Endkappen ohne sichtbare Schrauben, mit dauerformbeständiger Silikonschaumdichtung. Rechteckiger Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Speziell aufeinander abgestimmtes 2-Komponenten-Optiksystem für eine homogene und weiche Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

## Produktdaten

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung                 | Einzelbatterieversorgung |
| Akku   | LiFePO4                  |
| Betriebsdauer                                  | 8 h                      |
| Schaltungsart                                  | NL Dauerschaltung        |
| Länge L  | 320 mm                   |
| Breite B                                       | 160 mm                   |
| Höhe H   | 59 mm                    |
| Gewicht  | 1.7 kg                   |
| Lichtquelle                                    | LED                      |
| Farbtemperatur                                 | 4000 K                   |
| Lebensdauer                                    | 50000 h                  |
| Farbwiedergabeindex                            | 80                       |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471      | Risikogruppe 1           |
| Betriebsgerät                                  | Konverter                |
| Steuerung                                      | on/off                   |
| Spannung                                       | 220 - 240 V              |
| Leuchten an Sicherung B10A                     | 17                       |
| Leuchten an Sicherung B16A                     | 27                       |
| Leuchten an Sicherung C10A                     | 28                       |
| Leuchten an Sicherung C16A                     | 45                       |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit                 | 27 A / 250 µs            |
| Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung         | 0 °C ... + 35 °C         |
| Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung | 5 °C ... + 40 °C         |
| Konformitätszeichen                            | CE                       |