




Deckeneinlegeleuchten
4051859995746
L 622, B 622

Deckeneinlege
leuchtenweiß

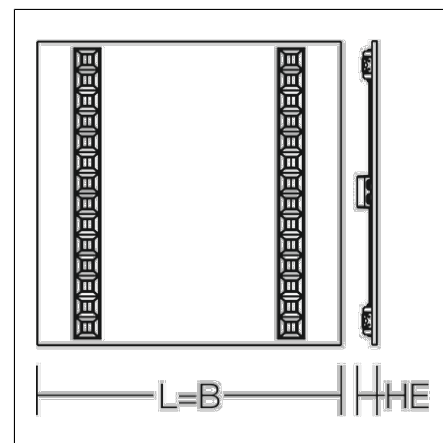

Hocheffiziente Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen. Gehäuse Metall pulverbeschichtet. Alea Optik System: Reflektorstruktur (ABS, Aluminium bedampft, hochglänzend) mit integriertem Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal für blendfreies Licht am Arbeitsplatz. Tiefstrahlende, brillante Lichtwirkung. Geeignet für Deckeneinlege. Betriebsgerät integriert. Hervorragend geeignet für Bürobereiche ($UGR \leq 19$) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1.

Produktdaten

Länge L	622 mm
Breite B	622 mm
Einbauraum Höhe HE	33 mm
Gewicht	2.6 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3500 lm
Bemessungsleistung	25 W
Systemeffizienz	140 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	18,6
Ausstrahlwinkel	75°/77°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät (ETIM)	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	61
Leuchten an Sicherung B16A	97
Leuchten an Sicherung C10A	101
Leuchten an Sicherung C16A	165
Einschaltstrom / Einschaltzeit	9.1 A / 1 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	82 100 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



981942.002
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.



982292.002
Anbaurahmen