


# GLASDOWNLIGHT

931178.002.1 | Deckenleuchten



Deckenleuchten  
4051859081814  
D 150, H 300

Deckenanbau  
weiß

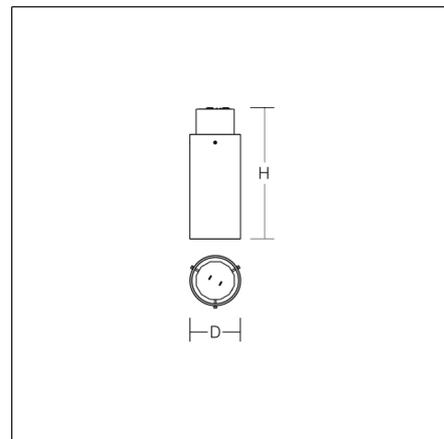

Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Aluminium pulverbeschichtet. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Halteschrauben. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht.

## Produktdaten

Durchmesser D	150 mm
Höhe H	300 mm
Gewicht	2.3 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2600 lm
Bemessungsleistung	21 W
Systemeffizienz	124 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	22,6
Ausstrahlwinkel	down 180° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät (ETIM)	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	25
Einschaltstrom / Einschaltzeit	16 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	28 54 78 60 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

## Ersatzteile



05-931177.012  
Ersatzglas