


CADERO quadra

581637.0031.1.19 | Luminarias de techo y pared



Luminarias de techo y pared
4051859224983
L 257, B 257, H 81

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
antracita metalizado (DB703)

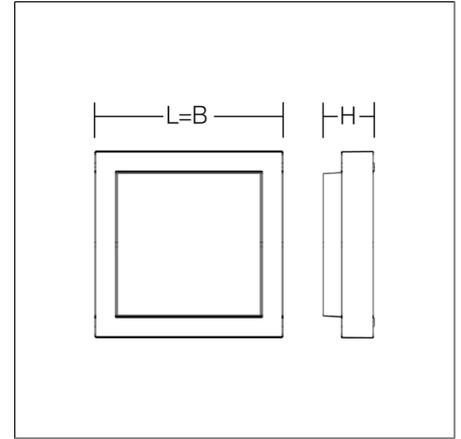

Luminaria decorativa de montaje en superficie para zonas exteriores. Soporte y carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Vidrio cristalino claro, barnizado en el interior, con fijación para el montaje. Fijación fuera del área sellada con compensación de las desviaciones en el taladro. Montaje sin herramientas mediante sistema de muelles. Con detector de movimiento. Conexión a la red 2 x 3 x 1,5 mm². Segunda entrada para cableado de paso.

Datos del producto

Longitud L	257 mm
Anchura B	257 mm
Altura H	81 mm
Peso	2.9 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	750 lm
Potencia de referencia	12 W
Rendimiento del sistema	63 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	22,9
Ángulo de abertura	down 128° up 180°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	83
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	129
luminarias en el fusible B16A	207
luminarias en el fusible C10A	129
luminarias en el fusible C16A	207
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	0.1 A / 10000 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	41 71 91 95 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK05
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 41 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

CADERO quadra

581637.0031.1.19 | Luminarias de techo y pared



Piezas de recambio



981210.002
Difusor de repuesto