



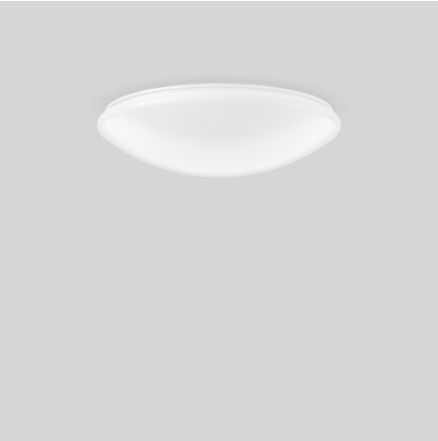

Plafond- en wandarmaturen
4051859718871
D 460, H 120

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

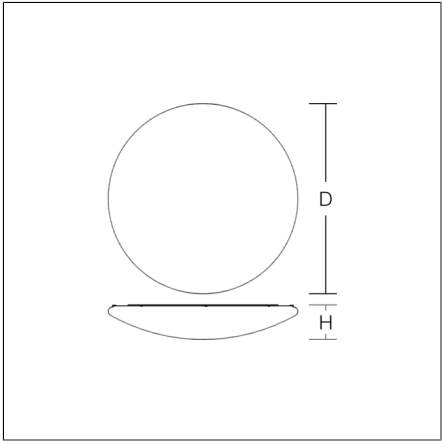

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Voor vluchtrouteverlichting. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding via DALI-bus uitsluitend aan het RZB-DALI-bewakings-systeem.

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	DALI-Sibe
Accu	NiMh
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	Gecombineerde NL standby
Diameter D	460 mm
Hoogte H	120 mm
Gewicht	2.35 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	2200 lm
Systeemvermogen, netvoeding	21 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	190 lm
Armatuur efficiëntie	105 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20
Uitstralingshoek	down 118° up 180°
Kleurweergave-index CRI	83
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Niet nodig
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.12 A / 5000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 71 90 92 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK10
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 25 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE