




Plafond- en wandarmaturen
4051859925477
L 615, B 102, H 85

Plafondmontage (opbouw), Ketting- of
draadpendel, Wandmontage
lichtgrijs (RAL 7035)

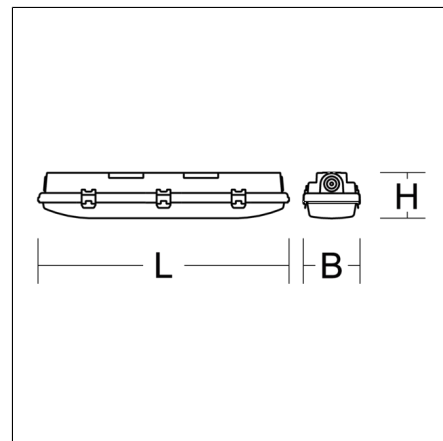

Klassieke, gesloten armatuur voor vochtige ruimten met tweedelige armatuurconstructie. Behuizing van slagvast, uv-bestendig kunststof (polycarbonaat). Geïnjekteerde afdichting op siliconenbasis met verhoogde weerstand, zelfs onder extreme omstandigheden. Diffusor van UV-bestendig opakunststof (PMMA) met een uitstekende lichttransmissie tot 90%. Bevestiging van de diffusor met roestvrijstalen clips voor eenvoudig monteren en openen. Lichtverdeling symmetrisch. Homogene verlichting. Flexibele en eenvoudige montage dankzij verschuifbare snelbevestigingsbeugels van roestvrij staal en diffusor met geïntegreerde apparatuur drager, alsook variabele kabeldoorvoer (voor of achter). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Ketting- of draadpendel, Wandmontage. Plafondmontagebeugel van roestvrij staal en triangelbeugel voor pendelmontage bij de levering inbegrepen. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 2 niveaus. Af fabriek ingesteld op 'HO' (high output - hoge lichtstroom). Standaard doorvoerbedrading (2,5mm²). Met geïntegreerde HF bewegingssensor. Functieparameter bewegingsmelder: Houddtijd: 5 sec. - 10 of 15 min., in 4 standen instelbaar. Reikwijdte: tot 8 m, in tot 4 stappen instelbaar. Helderheidssensor: instelbaar tot 4 niveaus. Fabrieksinstelling: wachttijd 5 sec., lichtsterktedrempel gedeactiveerd, detectiebereik 100%. Armaturen met een beperkte oppervlaktetemperatuur conform NEN EN 60598-2-24 voor de toepassing in een omgeving waar rekening moet worden gehouden met de afzetting van geleidend stof op de armaturen. Geschikt voor de verlichting van openbare parkeergarages en openbare parkeerterreinen volgens DIN 67528. Milieuvriendelijk en grondstofbesparend dankzij uitwisselbare componenten.

Productgegevens

Lengte L	615 mm
Breedte B	102 mm
Hoogte H	85 mm
Gewicht	1.2 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	2200 lm 3400 lm
Systeemvermogen	15 W 23 W
Armatuur efficiëntie	147 lm/W 148 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	24,8 26,3
	down 126°/105° up 180°/180°
Uitstralingshoek	
Levensduur	100000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	20
Armaturen aan zekering B16A	33
Armaturen aan zekering C10A	34
Armaturen aan zekering C16A	56
Inschakelstroom / Inschakeltijd	14 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 91 93 100
Beschermingsgraad	IP 66
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK04
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 40 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC