


MINGATA INTERNATIONAL midi

612312.004.1.76.N | Luminaires pour mât



Luminaires pour mât
4051859698852
L 700, B 340, H 100

Montage sur mât
argent, mat (env. RAL 9006)

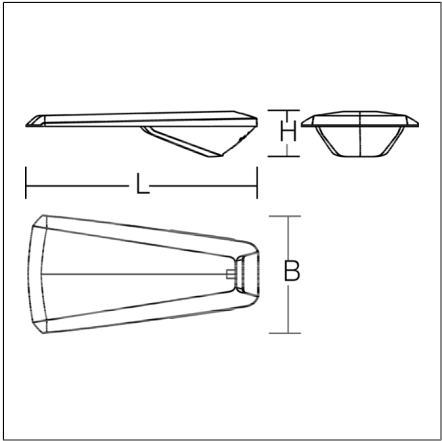

Luminaire à monter en saillie ou au sommet d'un mât au design fonctionnel et moderne. Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. Tête de mât avec entrée de câble intégrée et vis en acier inoxydable. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Angle d'inclinaison réglable par paliers de 5° avec une gradation angulaire réglable et verrouillable. Verre de fermeture en verre de sécurité trempé (ESG) clair. 1 x module LED avec 176 LED. Diffuseur de lentille mono-bloc Multilayer. Répartition asymétrique de la lumière (catégorie V type IV/« Very Short/Forward Throw ») Luminaires pour tête de mât Ø 76 mm (avec réducteur en option également compatible avec la tête de mât Ø 60 mm). Maintenance sans outil / remplacement par le système Eccentric-Lock avec connecteur et Hybrid-Lock-System. Appareillage DALI avec protection intégrée contre les surtensions jusqu'à 10 kV. Avec interface de programmation NFC. Régulation constante du flux lumineux (CLO). Protection supplémentaire contre les surtensions 10 kV pour l'intégration dans les luminaires (P, N, terre). Câble de raccordement 3 x 1,5 mm² (H07RN-F) prémonté, longueur 12,5 m. Culot NEMA 7 broches avec embout « Shorting Cap ». Réducteur pour tête de mât (D 60 mm) à commander séparément.

Données du produit

Longueur L	700 mm
Largeur B	340 mm
Hauteur H	100 mm
Poids	8 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	12200 lm 18500 lm
Puissance du système	84 W 146 W
Efficacité lumineuse	127 lm/W 145 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	36,6 38,1
Angle de rayonnement	68°/66°/68°/0°
Durée de vie	100000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	70
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	4
Luminaires sur sécurité B16A	8
Courant d'appel / Temps d'allumage	62 A / 330 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	28 68 98 100 100
Degré de protection	IP 66
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante	-20 °C ... + 50 °C
Marque de conformité	CE

Accessoires



982562.000
Douille de réduction Ø 60 mm



982589.000
Adaptateur pour 3 luminaires, non peint



982591.000
Console murale, non peint



982588.000
Adaptateur pour 2 luminaires, non peint



982590.000
Adaptateur pour 4 luminaires, non peint



61199.009
Coffret de raccordement des câbles