MEGA TOWER F

672550.0031.1.89 | Luminarias combinadas para la iluminación de vías de evacuación

Balizas
4051859764168
D 115, H 1000

de pie
antracita metalizado (DB703)

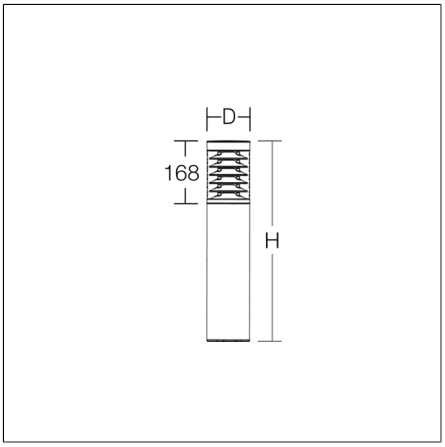

Decorativa baliza cilíndrica con un diseño innovador de la carcasa y óptica LED de alta calidad. Para iluminación de emergencia. Tubo Ø 115 mm de aluminio resistente a la corrosión, revestido al polvo. Con base de sujeción completamente envuelta de acero inoxidable. Inserto en la luminaria resistente a la corrosión, moldeado por inyección de un compuesto doble con elastómero obturador integrado. Con válvula para evitar la condensación de agua. Cubierta de aluminio inyectado revestido al polvo. Con cilindro claro de vidrio y láminas antideslumbrantes traslúcidas. Caja de conexiones en la base: máx. 2 x 3 x 2,5 mm², como cableado de paso.Equipo incluido. Adecuado para conexión a baterías centrales de emergencia. Con módulo de monitorización AC-Control para las instalaciones de batería central LUXIFAIR.

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	**Alimentación central de emergencia**
Control	**Luxifair AC-Control**
Acumulador	**sin**
Tipo de conmutación	**conexión permanente**
Diámetro D	**115 mm**
Altura H	**1000 mm**
Peso	**5.45 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**4000 K**
Flujo luminoso nominal, funcionamiento en red	**920 lm**
Potencia de referencia, funcionamiento en red	**11 W**
Flujo luminoso nominal, modo de emergencia	**920 lm**
Potencia de referencia, modo de emergencia	**11 W**
Rendimiento del sistema	**84 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**25,1**
Ángulo de abertura	**down 90°/90°/90°/90°** **up 90°/90°/90°/90°**
Índice de reproducción cromática CRI	**85**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor**
Controle	**on/off**
Tensión	**220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**39**
luminarias en el fusible B16A	**63**
luminarias en el fusible C10A	**63**
luminarias en el fusible C16A	**100**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**8 A / 5 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**8 34 71 62 100**
Tipo de protección	**IP 65**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**650 °C**
Resistencia al impacto	**IK05**
Temperatura ambiente en conexión permanente	**-10 °C ... + 35 °C**
Marca de conformidad	**CE**

MEGA TOWER F

672550.0031.1.89 | Luminarias combinadas para la iluminación de vías de evacuación

Accesorio

982103.000
Accesorio para montaje en el suelo