




Wandarmaturen
4051859985822
L 250, B 90, H 140

Wandmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

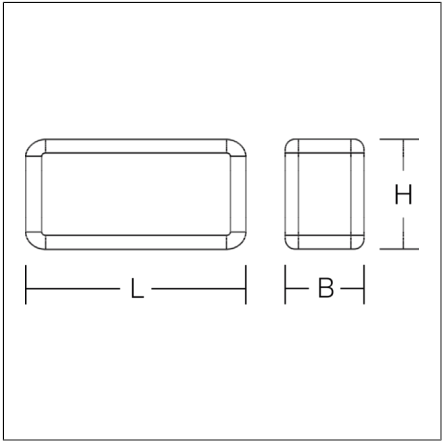

Armatuur voor vluchtwegmarkering. Behuizing aluminium met hoekverbindingen kunststof. Kunststofschilden opaal met vluchtwegafbeelding eenzijdig. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Met bewakingsmodule AC-Control voor centrale noodvoedingssystemen van het type LUXIFAIR. Symboolnummer voor vluchtwegafbeeldingen bij bestelling aangeven!

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Luxifair AC-Control
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkenningafstand	21 m
Lengte L	250 mm
Breedte B	90 mm
Hoogte H	140 mm
Gewicht	1.17 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Systeemvermogen, netvoeding	3 W
Systeemvermogen, noodvoeding	3 W
Kleurweergave-index CRI	70
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz
Armaturen aan zekering B10A	17
Armaturen aan zekering B16A	27
Armaturen aan zekering C10A	28
Armaturen aan zekering C16A	45
Inschakelstroom / Inschakeltijd	27 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	34 63 85 72 100
Beschermingsgraad	IP 44
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 40 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	-10 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC