




Luminarias empotrables en techo
4010319997409
L 420, B 55, H 202

Montaje empotrado en techo
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

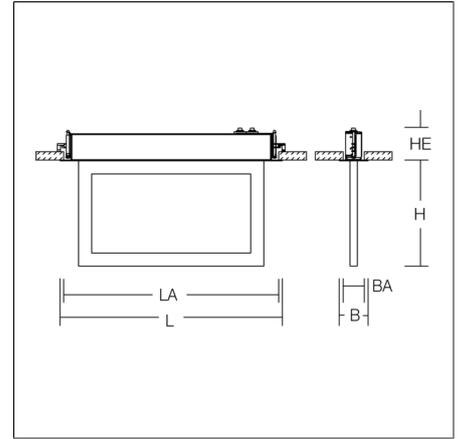

Luminaria para señalización de vías de evacuación. Carcasa de aluminio, anodizado en plateado. Difusor display con la técnica MicroLens patentada con símbolo gráfico de evacuación a una cara. Equipo incluido. Sistema de emergencia autónoma con autotest y respuesta al sistema RZB de control MULTIDIGIT. Número de artículo del motivo a especificar en el pedido!

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	Sistema de baterías autónomo
Control	MultiDigit
Acumulador	NiCd
Duración	8 h
Tipo de conmutación	conexión permanente
Distancia de reconocimiento visual	30 m
Longitud L	420 mm
Anchura B	55 mm
Altura H	202 mm
Longitud de empotrado LA	400 mm
Anchura de empotrado BA	40 mm
Espacio de instalación altura HE	90 mm
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	60 mm
Grosor de techo S	5-35 mm
Peso	2.24 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	5700 K
Potencia de referencia, funcionamiento en red	4,8 W
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	6
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 0
Equipo	Balasto electrónico
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente en conexión permanente	0 °C ... + 25 °C
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	5 °C ... + 40 °C
Marca de conformidad	CE