




Luminarias de techo y pared
4051859369318
D 515, H 150

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco

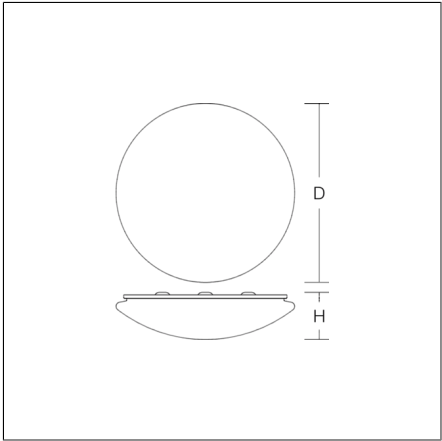

Decorativa luminaria redonda de montaje en superficie. Base de metal revestido al polvo. Difusor de material sintético opalino (PMMA) que no amarillea. Sujeción del difusor con mecanismo de cierre patentado (cierre a presión). Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared.

Datos del producto

Diámetro D	515 mm
Altura H	150 mm
Peso	2.83 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	3800 lm
Potencia de referencia	40 W
Rendimiento del sistema	95 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	20,3
Ángulo de abertura	down 120° up 180°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	83
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	230 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	53
luminarias en el fusible B16A	85
luminarias en el fusible C10A	53
luminarias en el fusible C16A	85
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	0.2 A
código CIE Flux / código CEN Flux	40 69 88 85 100
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	25 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

Accesorio



981806.002
Anillo decorativo, blanco



981806.004
Anillo decorativo, aluminio

FLAT POLYMERO


312092.002.1.76 | Luminarias de techo y pared



981806.0042

Anillo decorativo, níquel

Piezas de recambio



08-311170.012

Difusor de repuesto