


FLAT BASIC

211401.002.1 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859075561
D 500, H 150

Deckenanbau, Wandanbau
reinweiß (RAL 9010)

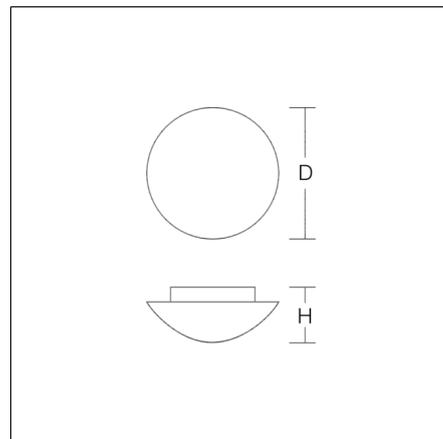


Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Produktdaten

Durchmesser D	500 mm
Höhe H	150 mm
Gewicht	5.92 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2200 lm
Bemessungsleistung	19 W
Systemeffizienz	116 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	18,6
Ausstrahlwinkel	down 117° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	83
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	Phasen-/Phasenabschnitt
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	84
Leuchten an Sicherung B16A	135
Leuchten an Sicherung C10A	84
Leuchten an Sicherung C16A	135
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.22 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 72 90 87 100
Schutzart	IP 43 Deckenmontage IP 44 Wandmontage
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Ersatzteile



05-211071.002
Ersatzglas