


Tehnisko datu lapa

Papildu montāžas vienība, paredzēta GES6, augstums
40-140 mm
Art.-Nr. 7424322



Montāžai gatava kanālu montāžas vienība ar ierīcu montāžas vāku iebūvējamās vienības ar nominālo izmēru 6 iebūvēšanai, sastāv no sānu profiliem ar pieliktu elastīgu sānu sienu no metāla sieta, grīdas seguma salaidumprofilēm, kanāla vāka ar cieši noslēgtu montāžas atveri un kanāla gala elementa. Piegādes komplektā ietilpst 3 augstumā regulējami stiprinājuma leņķi, 3 betona enkuri, 1 vāka savienojuma balsts (bez augstuma regulatora - lūdzu, pasūtiet atsevišķi) un 1 komplekts leņķa atzarojuma izveidei.

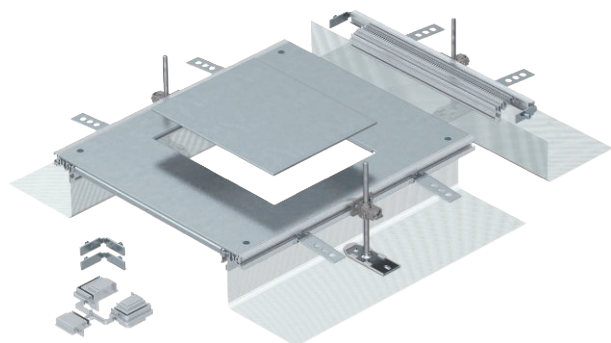


| | |
|-----------|---------|
| St | Tērauds |
| FS | cinkots |

Produkta papildus teksta norādījumi | Montāžas atveres izmērs piemērots četrstūra iebūvējamās vienības ar nominālo izmēru 6 iebūvēšanai.

Pamatdati

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Art.-Nr. | 7424322 |
| Tips | OKA-G A 40140 6 |
| Apzīmējums 1 | Pagarinājuma komplekts |
| Apzīmējums 2 | zemgrīdas lūkam GES6 |
| Materiāls | Tērauds |
| Materiāla saīsinājums | St |
| Virsmā | cinkots |
| Virsmā atbilstoši DIN | DIN EN 10346 |
| Virsmas saīsinājums | FS |
| Svars | 683,00 kg/100 gab. |

Tehniskie dati

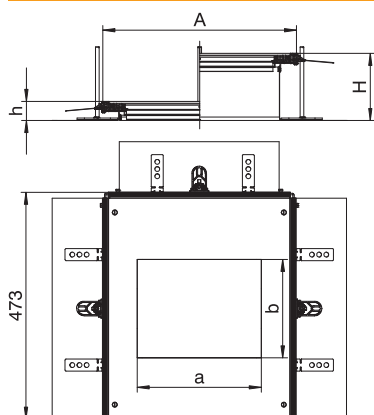

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Garums | 460,00 mm |
| Platums | 400,00 mm |
| Izmērs A | 400,00 mm |
| Attālums a | 201,00 mm |
| Attālums b | 253,00 mm |
| Attālums h | 40,00 mm |
| Pārsegi | 1,00 stundas |
| Montāžas atveres pārsegums | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Montāžas atverumu skaits | 1,00 |
| Grīdas plāksne | <input type="checkbox"/> |
| Iespējams iemontēt blīvi | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju | <input type="checkbox"/> |
| Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei | <input type="checkbox"/> |
| Montāžas atvere iebūvējamai vienībai | taisnstūra |
| Atdalāms | <input checked="" type="checkbox"/> |

Tehnisko datu lapa

Papildu montāžas vienība, paredzēta GES6, augstums
40-140 mm
Art.-Nr. 7424322



Tehniskie dati

| | |
|---|-------------------------------------|
| Piemērots kompensācijas šuvei | <input type="checkbox"/> |
| Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu | <input type="checkbox"/> |
| Piemērots atvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums | <input type="checkbox"/> |
| Kanāla augstums | 40,00 - 140,00 mm |
| Vāka materiāla biezums | 4,00 mm |
| Minimālais grīdas pamatnes augstums | 40,00 |
| Ar pārlaidumu | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ar starpsienu | <input type="checkbox"/> |
| Ar atveri pieslēgumam | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ar potenciāla izlīdzināšanu | <input type="checkbox"/> |
| Montāžas atvere | servisa modulim |
| Nominālais lielums ierīču iebūves vietas vienībai | 6 |
| Augstuma regulēšanas diapazons | 40,00 - 140,00 mm |
| Augšējā daļa, noņemama | <input checked="" type="checkbox"/> |