


# FLAT QUADRAT

211408.002.1 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten  
4051859099932  
L 300, B 300, H 75

Deckenanbau, Wandanbau  
weiß

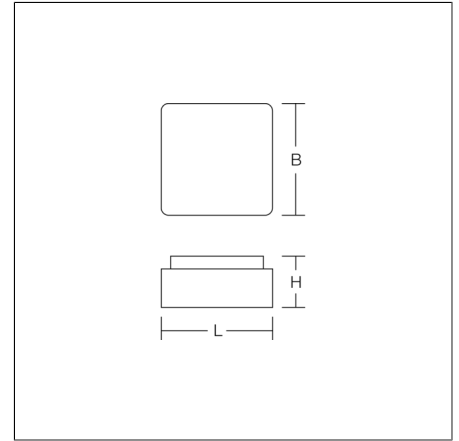

Flache quadratische Anbauleuchte. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage.

## Produktdaten

|   |  |
|---|--|
| Länge L                                   | 300 mm                                   |
| Breite B                                  | 300 mm                                   |
| Höhe H                                    | 75 mm                                    |
| Gewicht                                   | 3.49 kg                                  |
| Lichtquelle                               | LED                                      |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                                   |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 960 lm                                   |
| Bemessungsleistung                        | 11 W                                     |
| Systemeffizienz                           | 87 lm/W                                  |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 19                                       |
| Ausstrahlwinkel                           | down 119°<br>up 180°                     |
| Lebensdauer                               | 50000 h (L80/B10)                        |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                                       |
| Farbkonsistenz                            | 3  |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                           |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar                        |
| Steuerung                                 | Phasen-/Phasenabschnitt                  |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                 |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 136                                      |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 218                                      |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 136                                      |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 218                                      |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 0.15 A / 300 µs                          |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 43 74 93 90 100                          |
| Schutzart                                 | IP 43 Deckenmontage<br>IP 44 Wandmontage |
| Schutzklasse                              | I  |
| Glühdrahtprüfung                          | 960°C - 30 Sekunden                      |
| Schlagfestigkeit                          | IK02                                     |
| Umgebungstemperatur                       | 25 °C                                    |
| Konformitätszeichen                       | CE                                       |

# FLAT QUADRAT

211408.002.1 | Decken- und Wandleuchten



## Ersatzteile



05-211227.002  
Ersatzglas