


# FLAT POLYMERO

672401.002.04 | Luminarias combinadas para la iluminación de vías de evacuación



Luminarias de techo y pared  
4051859438892  
D 460, H 120

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared  
blanco

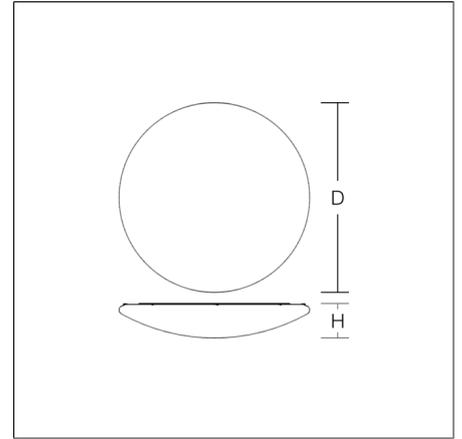

Decorativa luminaria redonda de montaje en superficie. Para iluminación de emergencia. Base de metal revestido al polvo. Difusor de material sintético opalino (PMMA) que no amarillea. Sujeción del difusor con mecanismo de cierre patentado (cierre a presión). Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Sistema de emergencia autónoma con autotest y respuesta al sistema RZB de control MULTIDIGIT.

## Datos del producto


Tipo de iluminación de emergencia	<b>Sistema de baterías autónomo</b>
Control	<b>MultiDigit</b>
Acumulador	<b>NiMh</b>
Duración	<b>3 h</b>
Tipo de conmutación	<b>conexión de emergencia combinada</b>
Diámetro D	<b>460 mm</b>
Altura H	<b>120 mm</b>
Peso	<b>2.35 kg</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Temperatura de color	<b>3000 K</b>
Flujo luminoso nominal, funcionamiento en red	<b>1800 lm</b>
Potencia de referencia, funcionamiento en red	<b>21 W</b>
Flujo luminoso nominal, modo de emergencia	<b>150 lm</b>
Rendimiento del sistema	<b>86 lm/W</b>
Índice de deslumbramiento UGR	<b>18,9</b>
Ángulo de abertura	<b>down 116° up 180°</b>
Índice de reproducción cromática CRI	<b>83</b>
Tolerancia cromática	<b>3</b>
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	<b>Grupo de riesgo 1</b>
Equipo	<b>No necesita</b>
Controle	<b>on/off</b>
Tensión	<b>220 - 240 V / 50 - 60 Hz</b>
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	<b>0.12 A / 5000 µs</b>
código CIE Flux / código CEN Flux	<b>43 72 90 90 100</b>
Tipo de protección	<b>IP 40</b>
Clase de protección	<b>I</b>
Ensayo del hilo incandescente	<b>650°C - 30 segundos</b>
Resistencia al impacto	<b>IK03</b>
Temperatura ambiente en conexión permanente	<b>0 °C ... + 25 °C</b>
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	<b>5 °C ... + 40 °C</b>
Marca de conformidad	<b>CE, EAC</b>

# FLAT POLYMERO

672401.002.04 | Luminarias combinadas para la iluminación de vías de evacuación



## Piezas de recambio



08-311165.012  
Difusor de repuesto