



piconet Uitbreidingsmodule voor IP-Link
1-kanalige incrementeel-encoder-interface
SNNE-10S-0001

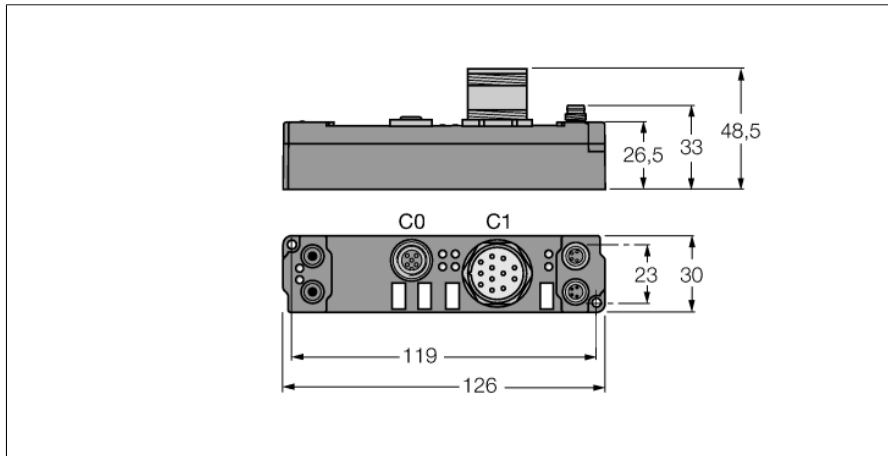


- **Incrementeel encoder-interface**
- **1-kanalig**
- **Parametreerbare functies**
- **ondersteund via I/O-ASSISTANT 2**
- **directe IP-Link aansluiting**
- **glasvezelversterkte behuizing**
- **vergooten module-elektronica**
- **metalen connector**
- **beschermingsgraad IP67**


gate-/latch-ingang - M12 x 1



encoder - M23 x 1

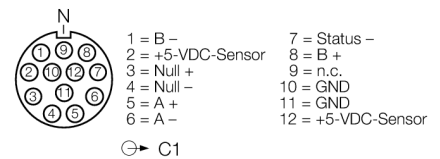

spanningsvoeding M8 x 1



Type	SNNE-10S-0001
Ident no.	6824210
Bedrijfs-/lastspanning	20...29 VDC
Bedrijfsstroom	$\leq 55 \text{ mA}$
Lengte lichtgeleider	$\leq 15 \text{ m}$
Grensfrequentie analoog	1 MHz Hz
Kwadratuurdecoder	enkelvoudige, tweevoudige, viervoudige evaluatie
Teller	16 Bit binair
Actuatorvoeding	5 VDC
Nulimpuls-latch	16 Bit
Commando's	lezen, instellen, activeren
Afmetingen (B x L x D)	30 x 126 x 26.5mm
Vibratietest	Volgens EN 60068-2-6
Schoktest	volgens EN 60068-2-27
Elektromagnetische compatibiliteit	Volgens EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Beschermingsgraad	IP67
Certificaten	CE, cULus

piconet Uitbreidingsmodule voor IP-Link
1-kanalige incrementeel-encoder-interface
SNNE-10S-0001

data in de procesafbeelding

	Address	Input data		Output data	
Pre-conditions	Word	High-Byte	Low-Byte	High-Byte	Low-Byte
Complex mapping: Data are mapped with control and status byte	0	D1	SB	Reg1	CB
	1	D2	D0	reserved	Reg0
	2	D3	D4	reserved	reserved