

Omega Pro 2

92920666 OP2 3800-927-65 CKIT+ MPT BC PIR 3X12D

THORN

LED 40W OP2MMP-VCT	CB	IEC EN 60598-1 RG 0			IP20	IK03		CE		650°C	T _a 0 +35	
--------------------	----	---------------------	--	--	------	------	--	----	--	-------	----------------------	--

Omega Pro 2


Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand und Aussparung für Sensorik / Notlichteinsatz. Ausgestattet mit Präsenzmelder und tageslichtabhängiger Dimmung; Kombination mit BC Leuchten via BT-mesh möglich. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Komplett inklusive VCT-Technologie (variable Farbtemperatur), stufenlos einstellbar von 2700 bis 6500 K, DT8., Farbwiedergabeindex min.: 90

Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm.


Abmessungen: 1247 x 309 x 59 mm
Leuchten Leistung: 39,8 W
Leuchten Lichtstrom: 3800 lm
Leuchten Lichtausbeute: 95 lm/W
Gewicht: 6,14 kg



TLG_OMP2_F_RMPTKIT_PDB.jpg

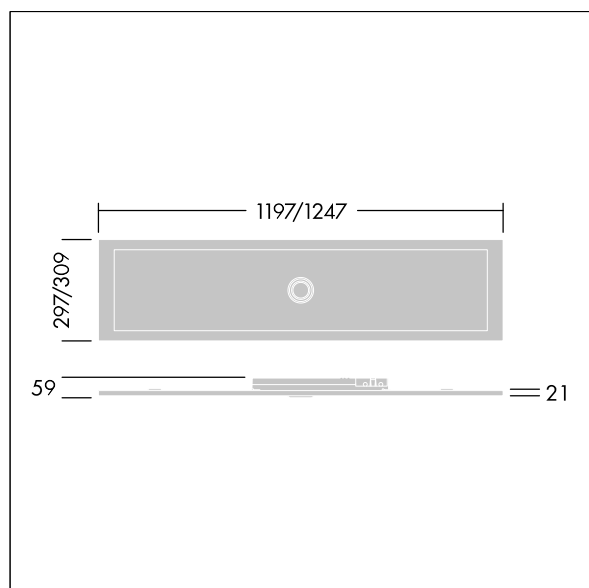

TLG_OMP2_M_LKIT.wmf

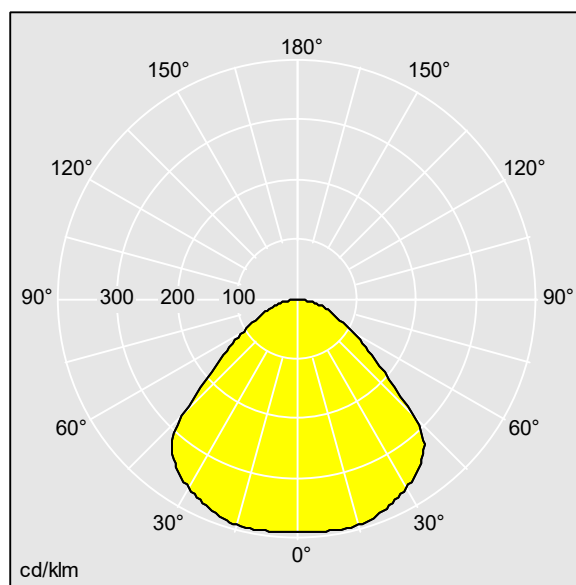

TLG_SP_0044608.ltd

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 3800 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 95 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 90
Betriebsgerät: 1 x 28001909 LCA 50W 350-1050mA
DT8 Ip PRE
Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
Mittlere Bemessungslebensdauer*:
L90 50000 h bei 25 °C
Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Leuchten Leistung*: 39,8 W Leistungsfaktor = 0,97
Standby Leistung*: 0,2 W
Steuerung: BC dimmbar bis 10%
Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x
Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz
Funk Sendeleistung: +4dBm
Wartungskategorie CIE 97: D - Geschlossen IP2X
Total harmonic distortion (THD): 10,39 %

Siehe auch Zusatzinformationen auf Folgeseite

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

Omega Pro 2

92920666 OP2 3800-927-65 CKIT+ MPT BC PIR 3X12D

THORN

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting